

Микрометрические головки для XY-стола


Серия 152 - Тип с большим барабаном для микроподачи

Эти микрометрические головки для столов XY предназначены для удобного считывания результатов. Особенности:

- Микрометрические головки с вращающимся микровинтом, невращающейся измерительной поверхностью и шкалой двунаправленного чтения 152-390/389.
- Деления в каждом направлении обозначены разными цветами (черный или красный).
- Результаты измерений могут быть считаны непосредственно с барабана с 100-шаговой градуировкой без необходимости считывания 1/2 мм, что упрощает чтение и, следовательно, снижает вероятность ошибки.

Спецификация

Погрешность	±2 мкм
Шаг микровинта	1 мм
Шкала	Белый анодированный алюминий
Измерительные поверхности	Закалённая сталь (> 60 HRC) 152-390, 152-389, 152-392, 152-391 С твердосплавным наконечником 152-402, 152-401
Цена деления	0,005 (152-390, 152-389) 0,001 (152-402, 152-401)



152-402, 152-401

Установочное кольцо позволяет перемещать микровинт без изменения положения барабана со шкалой, что упрощает задание нулевой точки.




152-390




152-402

Метрические


№	Диапазон [мм]	Наконечник микровинта	Стержень	Ø гильзы	Особенности	Масса [г]
152-390	0-25 мм/ 25-0 мм	Плоский (закалённый) с невращающимся устройством	гладкий	18 мм	Для оси X Двунаправленная шкала	270
152-389	0-25 мм/ 25-0 мм	Плоский (закалённый) с невращающимся устройством	гладкий	18 мм	Для оси Y Двунаправленная шкала	270
152-402	0-25 мм	Сферич. с твердосплавным наконечником (SR10)	гладкий	18 мм	Для оси X	460
152-401	0-25 мм	Сферич. с твердосплавным наконечником (SR10)	гладкий	18 мм	Для оси Y	460

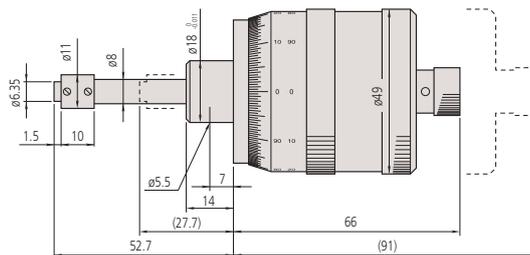


152-390



152-389

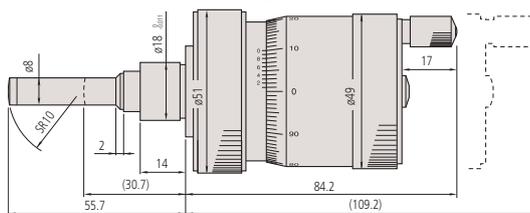

152-402



152-401

(): с полностью отведённым микрометрическим винтом