

BECO Italy

Шариковые подшипники для высоких температур



BHTS ZZ GR CG 350° (серия UC)

Макс. температура по Цельсию 350° C

Макс. температура по Фаренгейту 662° F

Рабочий диапазон 270°/350° C

Рабочий диапазон 520°/662° F

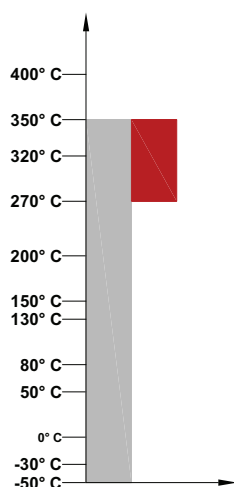

Обозначение	Диаметр внутренний (B)	Диаметр внешний (D)	Скорость об/мин (*)
UC 201 BHTS ZZ GR CG 350°	12	40	85
UC 202 BHTS ZZ GR CG 350°	15	40	80
UC 203 BHTS ZZ GR CG 350°	17	40	75
UC 204 BHTS ZZ GR CG 350°	20	47	70
UC 205 BHTS ZZ GR CG 350°	25	52	65
UC 206 BHTS ZZ GR CG 350°	30	62	60
UC 207 BHTS ZZ GR CG 350°	35	72	55
UC 208 BHTS ZZ GR CG 350°	40	80	50
UC 209 BHTS ZZ GR CG 350°	45	85	45
UC 210 BHTS ZZ GR CG 350°	50	90	40
UC 211 BHTS ZZ GR CG 350°	55	100	40
UC 212 BHTS ZZ GR CG 350°	60	110	40
UC 213 BHTS ZZ GR CG 350°	65	120	40
UC 214 BHTS ZZ GR CG 350°	70	125	40
UC 215 BHTS ZZ GR CG 350°	75	130	40

Статическая нагрузка и максимальная скорость рассчитаны на максимальную температуру применения этого мы предоставляем техническую информацию для помощи клиенту в выборе. Благодаря исключительно разнице в условиях применения, мы предлагаем клиенту обратиться в нашу инженерную службу и сделать практический тест для проверки в реальных условиях работы.