BECO Italy

Шариковые подшипники для высоких температур

BHTS ZZ GR CG 350°

Подшипник BHTS ZZGR 350° проектирован под размер стандартного подшипника, с наружной обработкой для стабилизации, радиальные со специальным графитным сепаратором, что делает его пригодным для функционирования от -50° до +350°. Их гамма применения рекомендуется только в диапазоне от 280° до 350°. Главная характеристика этих подшипников - они могут работать в полном отсутствии смазки, смазка осуществляется от графитного сепаратора. Это делает их более экономичными. Во время работы нет потенциально вредных выбросов в окружающую среду.

Технические характеристики:

Материал Steel AISI 52100 (Хром) стабилизированный для эксплуатации
Покрытие фосфатом марганца всех стальных деталей
Радиальнй зазор x4 C5
Крышки типа ZZ армированные сталью
Смазка с включением графита

Области приложения:

Краски Печи
Металлургическая промышленность
Печи для керамики
Тележки промышленных печей для обжига кирпича

BeCo Italy

Via Volta 7
12100 Cuneo Italy
phone: 0039 0171 66883 fax: 0039 0171 648913 www.becoitalia.it
BECO Italy

BHTS ZZ GR CG 350° (6300 Serie)

Шариковые Подшипники для Экстремальных Температур

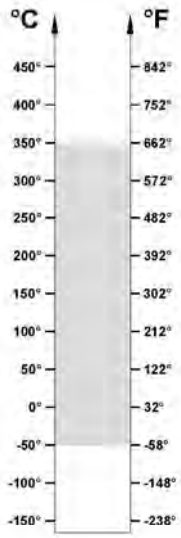



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: -50°/ 350°C ЭКОНОМИЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 250°/ 350°C

Обозначение	Диаметр внутренний (B)	Диаметр внешний (D)	Ширина (W)	Масса, г	Скорость об/мин	Статическая нагрузка, Kn 350°	Статическая нагрузка, Kn 20°
6300 BHTS ZZ GR CG 350°	10	35	11	52	90	2,38	3,45
6301 BHTS ZZ GR CG 350°	12	37	12	60	85	2,86	4,15
6302 BHTS ZZ GR CG 350°	15	42	13	80	80	3,72	5,4
6303 BHTS ZZ GR CG 350°	17	47	14	120	75	4,52	6,55
6304 BHTS ZZ GR CG 350°	20	52	15	140	70	5,86	8,5
6305 BHTS ZZ GR CG 350°	25	62	17	225	65	7,86	11,4
6306 BHTS ZZ GR CG 350°	30	72	19	350	60	11,24	16,3
6307 BHTS ZZ GR CG 350°	35	80	21	450	55	13,10	19
6308 BHTS ZZ GR CG 350°	40	90	23	620	50	17,24	25
6309 BHTS ZZ GR CG 350°	45	100	25	830	45	22,06	32
6310 BHTS ZZ GR CG 350°	50	110	27	1050	40	26,20	38
6311 BHTS ZZ GR CG 350°	55	120	29	1350	40	32,76	47,5
6312 BHTS ZZ GR CG 350°	60	130	31	1700	40	35,86	52
6313 BHTS ZZ GR CG 350°	65	140	33	2100	40	41,38	60
6314 BHTS ZZ GR CG 350°	70	150	35	2500	40	46,90	68
6315 BHTS ZZ GR CG 350°	75	160	37	3000	40	52,76	76,5

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН – правильный технический диапазон, при котором может быть использован подшипник с хорошим результатом работы

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН – температурный диапазон, при котором вы найдете, исходя из нашего опыта и ноу-хау, хорошее отношение цены – качества срока службы.