



TESA MICRO-HITE

Моторизованное или ручное исполнение – оптимальный эталон

Эффективное и простое определение точки кульминации с помощью встроенного светодиода



<http://go.hexagonmi.com/QuickCenter>

SCS-сертификат в комплекте поставки: система готова к немедленному использованию



Compatible with





НАБОР ВСТАВОК

Расширение возможностей со специальным набором вставок для малых деталей и комплексного применения



00760175

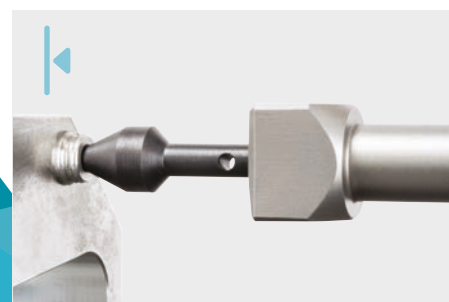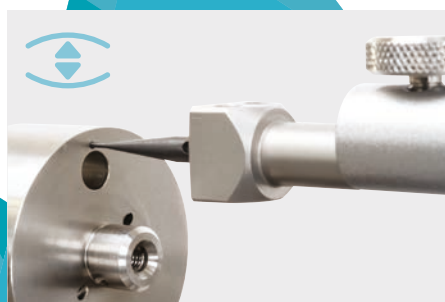



Ознакомьтесь с гарантийными условиями на нашем сайте

НОВИНКА!

Высочайший уровень качества и 4 года гарантии на все новые высотомеры TESA MICRO-HITE



00760252

БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК + ЗАГРУЗОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Бесконечная автономность благодаря параллельному использованию второго блока батарей



№ для заказа	Исполнение	Максимально допустимая погрешность (мкм)*	Повторяемость (мкм)
00730073	MICRO-HITE 350 с ручным перемещением	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1
00730074	MICRO-HITE 600 с ручным перемещением	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1
00730075	MICRO-HITE 900 с ручным перемещением	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1
00730076	MICRO-HITE 350F с ручным перемещением и микрометрической подводкой	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1
00730077	MICRO-HITE 600F с ручным перемещением и микрометрической подводкой	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1
00730078	MICRO-HITE 900F с ручным перемещением и микрометрической подводкой	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1
00730079	MICRO-HITE+M 350 с моторизованным перемещением	1,8+2L/1000	Плоскость: < 0,5; Отверстие: < 1
00730080	MICRO-HITE+M 600 с моторизованным перемещением	1,8+2L/1000	Плоскость: < 0,5; Отверстие: < 1
00730081	MICRO-HITE+M 900 с моторизованным перемещением	1,8+2L/1000	Плоскость: < 0,5; Отверстие: < 1
00760252	батарейный блок + загрузочная станция		
00760175	набор вставок		

* L В MM