

# Штангенциркули с регулируемой губкой для измерения межосевых расстояний

## Серия 573

Эти штангенциркули с регулируемой губкой предназначены для измерения межосевых расстояний. Особенности:

- Специально разработаны для измерений межосевых расстояний отверстий в одной плоскости или различных параллельных плоскостях.
- Также могут применяться для измерения расстояния от кромки до центра отверстия.
- Диаметр отверстия должен быть в диапазоне 1,5 мм-10 мм.



573-615

### Метрические Без приводного ролика


№	Диапазон [мм]	Погрешность	a [мм]	t [мм]	Масса [г]
573-615	10-160	±0,03 мм	75	3	157
573-616	10-210	±0,03 мм	75	3	177
573-618	10-310	±0,04 мм	100	3,8	320

### Метрические С приводным роликом

№	Диапазон [мм]	Погрешность	a [мм]	t [мм]	Масса [г]
573-605	10-160	±0,03 мм	75	3	157
573-606	10-210	±0,03 мм	75	3	177
573-608	10-310	±0,04 мм	100	3,8	320



## Серия 536

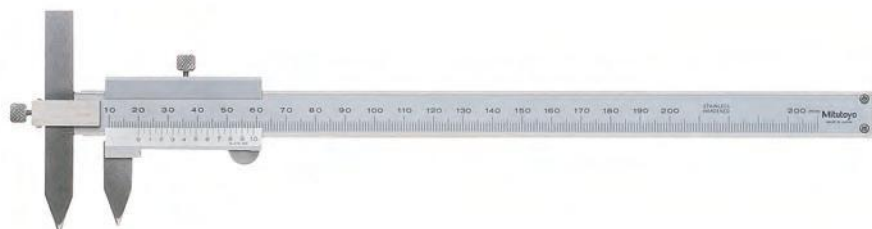

536-106

### Метрические

№	Диапазон [мм]	Погрешность	L [мм]	a [мм]	d [мм]	t [мм]	Масса [г]
536-105	10-150	±0,05 мм	229	75	16	3	140
536-106	10-200	±0,05 мм	282	75	16	3	160
536-107	10-300	±0,08 мм	383	100	20	3,8	320

Функции	Серия 573
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
OFFSET (Вылет)*	●
Автоотключение через 20 мин. простоя	●
Предупреждение о низком напряжении	●
Вывод данных	●
Предустановка	●

### Спецификация


Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Макс. скорость отклика	Неограничена
Разрешение	0,01 мм
Срок службы батареи	Около 15000 часов (150 мм, 200 мм); 5000 часов (300 мм)
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов 7,5 мм (150 мм, 200 мм); 10,2 мм (300 мм)
Комплектация	Коробка, 1 батарея

### Оptionальные аксессуары

№	Описание
05CZA624	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
05CZA625	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790A	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
06ADV380A	Кабель прямого вывода USB (2 м)

### Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44



\* 10 мм

### Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик
Цена деления	0,02 мм
Комплектация	В коробке

