



## Роликовая цепь повышенной эксплуатационной надежности – европейская серия ISO/R 606 DIN 8187

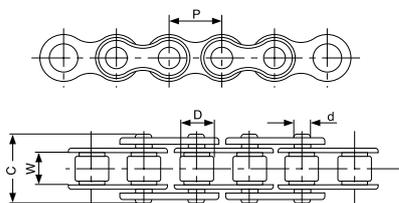

### ОДНОРЯДНАЯ ЦЕПЬ

КОД	Код ISO	Обозначение	Размеры					Вес, кг/м	Минимальная разрушающая нагрузка, Н	Средняя разрушающая нагрузка, Н
			P, мм	W, мм	D, мм	d, мм	C, мм			
084Н1	084-1	1/2" x 3/16"	12,70	4,76	7,75	3,96	13,20	0,69	15600	17500

## Роликовая цепь повышенной эксплуатационной надежности – американская серия ASA ANSI B 29,1 ISO/R 606 DIN 8188

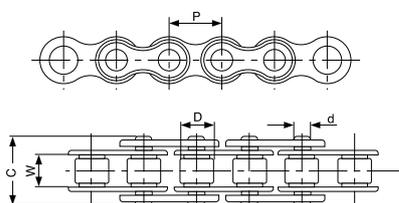

### ОДНОРЯДНАЯ ЦЕПЬ

КОД	Код ISO	Обозначение	Размеры					Вес, кг/м	Минимальная разрушающая нагрузка, Н	Средняя разрушающая нагрузка, Н
			P, мм	W, мм	D, мм	d, мм	C, мм			
12Н1	60Н	3/4"	19,05	12,57	11,91	5,94	31,6	1,87	31800	42700
16Н1	80Н	1"	25,40	15,75	15,88	7,92	39,4	3,10	56700	71400
20Н1	100Н	1"1/4	31,75	18,90	19,05	9,53	46,9	4,52	88500	112400
24Н1	120Н	1"1/2	38,10	25,22	22,22	11,11	57,5	6,60	127000	160900

