



Трапециевидные винты ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

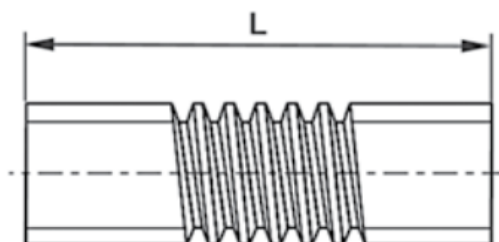

Трапецевидные винты

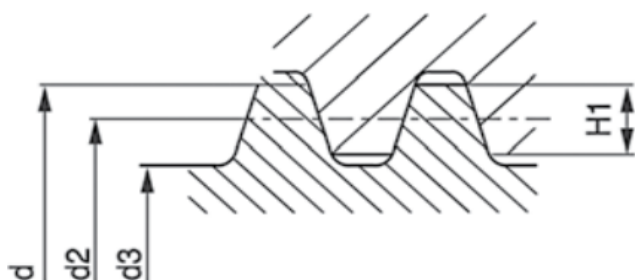

№	D	G	РАЗМЕРЫ, ММ						Класс точности, мкм/300 мкм	Прямолинейность, мм/300 мм	Вес, г/м	L _{max}	Шаг резьбы, мм	Марка стали
			d MAXI	d mini	d2 maxi	d2 mini	d3 maxi	d3 mini						
TR815D	+	-	8	8,35	8,183	8,013	7,2	6,763	150	0,4	311	300	1,5	C45
TR102D	+	+	10	9,82	8,929	8,739	7,5	6,962	150	0,4	482	300	2	C45
TR103D	+	-	10	9,764	8,415	8,191	6,5	5,77	200	0,5	424	300	3	C45
TR123D	+	+	12	11,764	10,415	10,191	8,5	7,77	150	0,4	653	300	3	C45
TR143D	+	+	14	13,764	12,415	12,191	10,5	9,77	100	0,4	932	300	3	C45
TR144D	+	+	14	13,7	11,905	11,64	9,5	8,569	150	0,5	0,879	300	4	C45
TR164D	+	+	16	15,7	13,905	13,640	11,5	10,569	50	0,5	1,173	300	4	C45
TR184D	+	+	18	17,7	15,905	15,640	13,5	12,569	50	0,5	1,528	300	4	C45
TR204D	+	+	20	19,7	17,905	17,640	15,5	14,569	50	0,5	1,94	300	4	C45
TR225D	+	+	22	21,655	19,394	19,144	16,5	15,400	50	0,2	2,294	300	5	C45
TR245D	+	+	24	23,665	21,394	21,094	18,5	17,375	50	0,2	2,781	300	5	C45
TR265D	+	-	26	25,665	23,394	23,094	20,5	19,375	50	0,2	3,329	300	5	C45
TR285D	+	+	28	27,665	25,394	25,094	22,5	21,375	50	0,2	3,905	300	5	C45
TR306D	+	+	30	29,625	26,882	26,547	23	21,681	70	0,2	4,358	300	6	C45
TR326D	+	-	32	31,625	28,882	28,547	25	23,681	70	0,2	5,038	300	6	C45
TR366D	+	+	36	35,625	32,882	32,547	29	27,681	70	0,2	6,546	300	6	C45
TR407D	+	+	40	39,575	36,375	36,020	32	30,506	80	0,2	7,983	300	7	C45
TR447D	+	+	44	43,575	40,375	40,020	36	34,506	80	0,2	9,856	300	7	C45
TR508D	+	+	50	49,55	45,868	45,468	41	39,300	100	0,2	12,696	300	8	C45
TR559D	+	-	55	54,5	50,360	49,935	45	43,119	100	0,2	15,4	300	9	C45
TR609D	+	+	60	59,47	55,360	54,935	50	48,119	100	0,2	18,498	300	9	C45
TR7010D	+	+	70	69,47	64,85	64,425	59	56,969	100	0,4	25,627	300	10	C45
TR8010D	+	+	80	79,49	74,85	74,425	69	66,969	100	0,4	34,189	300	10	C45
TR9012D	+	-	90	89,4	83,84	83,365	77	74,606	200	0,5	43	300	12	C45
TR9516D	+	-	95	94,29	86,81	86,25	77	73,9	200	1	45,6	300	16	C45
TR10016D	+	-	100	99,29	91,81	91,25	82	78,9	200	1	51	300	16	C45
TR12016D	+	-	120	119,29	111,81	112,25	102	98,9	200	1	76	300	16	C45

Трапецевидные винты преобразуют круговое движение в поступательное. Имеют упорную резьбу из углеродистой стали и отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Ходовая пара винт-гайка применяется в подъемных и подающих механизмах токарных, фрезерных, расточных, винторезных станках.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем)

Представитель ОТК:



(подпись)