


ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ ЦИФРОВЫЕ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

- Оснащены большим колесом подачи с плавным перемещением для повышения стабильности и точности измерений
- Разметочная ножка с твердосплавным наконечником для точной разметки
- Выполнены из нержавеющей стали
- Оснащены разъёмом для вывода данных
- Массивное основание и жёсткая штанга
- Пылезащитный чехол является опциональной принадлежностью



- 3130-4103 Для: 3130-4703 Диапазон: 0-300/0-12"
- 3130-4103 Для: 3230-4705 Диапазон: 0-300/0-12"
- 3130-4103 Для: 3130-4716 Диапазон: 0-600/0-24"
- 3130-4103 Для: 3230-4710 Диапазон: 0-600/0-24"

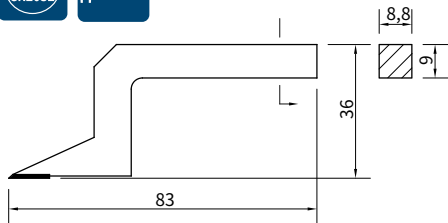

Единицы измерений: мм

Артикул	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность
3130-4703	0-300/0-12"	0,001/0,00005"	±0,02/±0,0008"
3130-4716	0-600/0-24"	0,001/0,00005"	±0,04/±0,0015"


С СИСТЕМОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Единицы измерений: мм


Артикул	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность
3230-4705	0-300/0-12"	0,001/0,00005"	±0,02/±0,0008"
3230-4710	0-600/0-24"	0,001/0,00005"	±0,04/±0,0015"

ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ ЦИФРОВЫЕ С АБСОЛЮТНОЙ ШКАЛОЙ


- Абсолютная шкала позволяет не устанавливать нулевую точку при каждом включении
- Разметочная ножка с твердосплавным наконечником для точной разметки
- Оснащены разъёмом для вывода данных
- Большой ЖК-дисплей для удобного считывания результатов
- Массивное основание и жёсткая штанга
- Пылезащитный чехол является опциональной принадлежностью

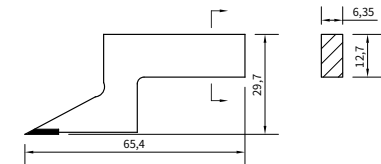

- 3130-4115 Для:3130-8119 Диапазон: 0-300/0-12"

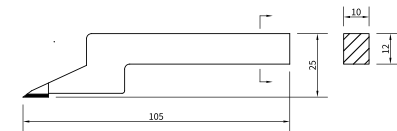

- 3130-4125 Для:3130-8125 Диапазон: 0-600/0-24"

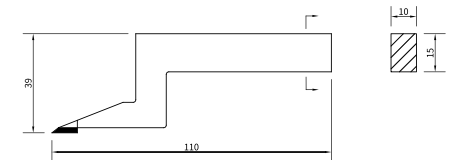

- 3130-4130 Для:3130-8130 Диапазон: 0-1000/0-40"
- 3130-4130 Для:3130-8135 Диапазон: 0-1500/0-60"
- 3130-4130 Для:3130-8140 Диапазон: 0-2000/0-80"

Единицы измерений: мм

Артикул	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность
3130-8119	0-300/0-12"	0,01/0,0005"	±0,04
3130-8125	0-600/0-24"	0,01/0,0005"	±0,05
3130-8130	0-1000/0-40"	0,01/0,0005"	±0,07
3130-8135	0-1500/0-60"	0,01/0,0005"	±0,11
3130-8140	0-2000/0-80"	0,01/0,0005"	±0,14