


# МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

## ЦИФРОВЫЕ МИКРОМЕТРЫ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

- Большой ЖК-дисплей для удобного считывания
- Выполнены в соответствии с DIN 863
- Резьбовой микрометрический винт закалён и доведён для достижения максимальной точности
- Стопорное устройство для блокировки микрометрического винта
- Абсолютная шкала, функция переключения с метрической системы на дюймовую, функция установки нуля
- Степень защиты IP65
- Новая конструкция микрометрического винта из нержавеющей стали
- Твердосплавные измерительные поверхности шлифуются для увеличения срока службы

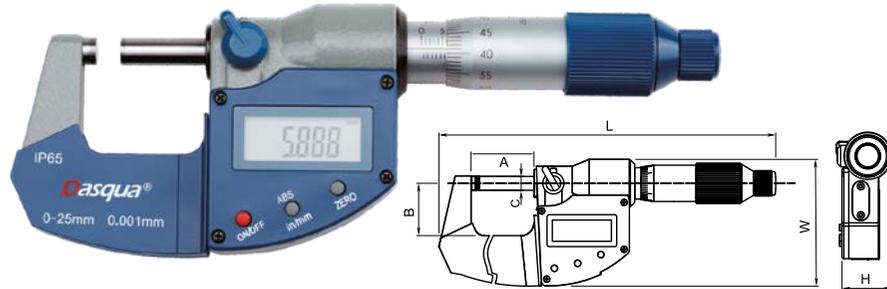

Единицы измерений: мм

Артикул	Диапазон измерений	Разрешение	Цена деления	A	B	C	L	W	H	Погрешность
4410-1105	0-25/0-1"	0,001/0,00005"	0,01	29,8	24,5	Ø6,5	159,5	59,6	23,5	±0,003/±0,00015"
4410-1110	25-50/1-2"	0,001/0,00005"	0,01	55,3	31	Ø6,5	188,5	75,7	23,5	±0,003/±0,00015"
4410-1115	50-75/2-3"	0,001/0,00005"	0,01	80,8	44	Ø6,5	219	90,7	23,5	±0,004/±0,00015"
4410-1120	75-100/3-4"	0,001/0,00005"	0,01	105,8	56	Ø6,5	246,5	107,2	23,5	±0,004/±0,00015"
4410-1125	100-125/4-5"	0,001/0,00005"	0,01	130,8	68	Ø6,5	278	125,3	23,5	±0,005/±0,0002"
4410-1130	125-150/5-6"	0,001/0,00005"	0,01	155,8	81	Ø6,5	307,5	141,3	23,5	±0,005/±0,0002"



Единицы измерений: мм

Артикул	Диапазон измерений	Разрешение	Цена деления	A	B	C	L	W	H	Погрешность
4410-2405	0-25/0-1"	0,001/0,00005"	0,0001"	29,8	24,5	Ø6,5	159,5	59,6	23,5	±0,003/±0,00015"
4410-2410	25-50/1-2"	0,001/0,00005"	0,0001"	55,3	31	Ø6,5	188,5	75,7	23,5	±0,003/±0,00015"
4410-2415	50-75/2-3"	0,001/0,00005"	0,0001"	80,8	44	Ø6,5	219	90,7	23,5	±0,004/±0,00015"
4410-2420	75-100/3-4"	0,001/0,00005"	0,0001"	105,8	56	Ø6,5	246,5	107,2	23,5	±0,004/±0,00015"
4410-2425	100-125/4-5"	0,001/0,00005"	0,0001"	130,8	68	Ø6,5	278	125,3	23,5	±0,005/±0,0002"
4410-2430	125-150/5-6"	0,001/0,00005"	0,0001"	155,8	81	Ø6,5	307,5	141,3	23,5	±0,005/±0,0002"

## ЦИФРОВЫЕ МИКРОМЕТРЫ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

### С РЕГУЛИРУЕМОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПЯТКОЙ

- Выполнены в соответствии с DIN 863
- Большой диапазон измерений за счёт регулировки подвижной пятки
- Высокоточные сменные пятки позволяют не обнулять показания при смене пяткок
- В комплекте две сменные пятки: 25мм/1" и 50мм/2"
- Измерительные пятки оснащены твёрдым сплавом
- Корпус скобы микрометра трубчатый, что облегчает вес и повышает жёсткость конструкции
- Степень защиты IP65

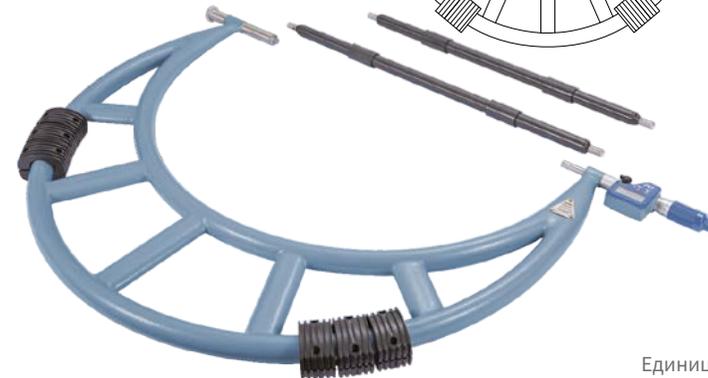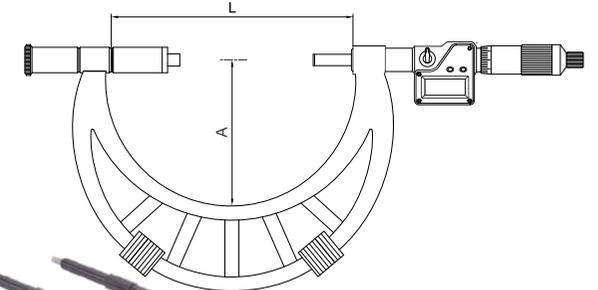

Единицы измерений: мм

Артикул	Диапазон измерений	A	L	Разрешение	Погрешность
4905-0005	300-400	224	409	0,001/0,00005"	±0,011
4905-0006	400-500	275	509	0,001/0,00005"	±0,013
4905-0007	500-600	321	609	0,001/0,00005"	±0,015
4905-0008	600-700	371	709	0,001/0,00005"	±0,016
4905-0009	700-800	426	809	0,001/0,00005"	±0,018
4905-0010	800-900	476	909	0,001/0,00005"	±0,020
4905-0011	900-1000	576	1009	0,001/0,00005"	±0,020