

≈ 1000 ч с литиевой батареей

0,002% /°C

от 10°C до 40°C

от -10°C до 50°C



Корпус стандартной модели прибора DIGICO: тип защиты IP64 (IEC 60529)

DIGICO1: 290 г  
DIGICO2: 310 г  
Подвижная масса плунжера:

DIGICO 1: 28 г  
DIGICO 2: 27 г

Поставляется в транспортной упаковке с 1 литиевой батареей № 0196007 и 1 рычагом № 0196005

Идентификационный номер

Протокол испытаний с сертификатом соответствия



## Измерительное усилие



DIGICO 1


DIGICO 2

Измерительное усилие\*  
необходимое для остановки  
плунжера

– нижнее 0,85 N ± 0,15 N 0,90 N ± 0,20 N  
– верхнее 1,10 N ± 0,20 N 1,45 N ± 0,25 N

Гистерезис усилия \* 0,10 N 0,15 N

\* Действительно для индикатора используемого вертикально, с плунжером направленным вниз, или для статичных измерений.

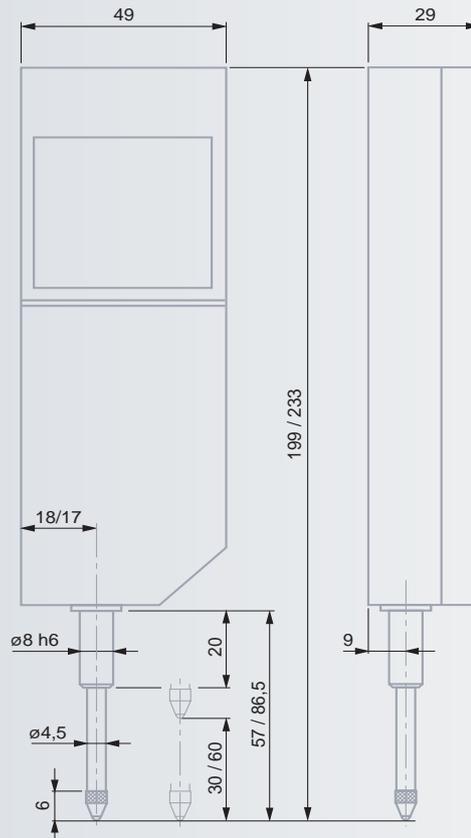

## Аксессуары для TESA DIGICO 1 и 2



- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>04761037</b> | Сетевой адаптер 230 В, 50 Гц, 9 В, 200 мА, 1,8 В·А   |
| <b>04761057</b> | Сетевой адаптер 110 В  |
| <b>01960007</b> | Литиевая батарея, 3,6 В, LR6, AA   |
| <b>01960005</b> | Рычаг для отвода плунжера  |
| <b>01960009</b> | Соединитель для вакуумного поднятия плунжера для мод. DIGICO 1   |
| <b>01960008</b> | Аналогично, но для DIGICO 2  |
| <b>01960010</b> | Соединитель для пневматического отвода плунжера, только для DIGICO 1   |
| <b>01960011</b> | Соединительное устройство для использования сетевого адаптера одновременно с переключателем для передачи данных. |
| <b>04768000</b> | Ручной выключатель для быстрой передачи данных.  |

Для дополнительной информации о соединительных кабелях и т.п., смотрите раздел N.

