


ЦИФРОВЫЕ ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ НУТРОМЕРЫ

- Использование абсолютной шкалы исключает необходимость повторной установки нуля после включения нутромера

- Будьте уверены в правильности ваших измерений

Функция удержания результатов измерений и возможность блокировки от несанкционированного использования

Функция допускового контроля ПР/НЕ для быстрой оценки годности детали

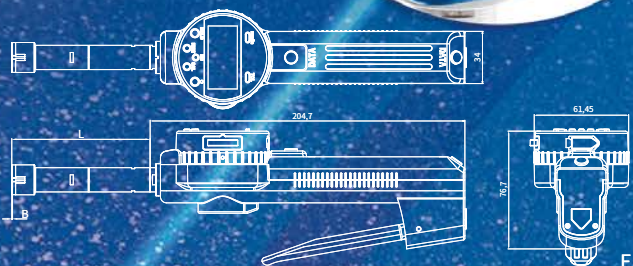

Единицы измерений: мм

Артикул	Диапазон измерений	Установочное кольцо	Удлинитель	A	B	D	Погрешность
4700-1001	6-8/0,275-0,35"	Ø8	101,6/4"	55	1	Ø5,8	±0,004/±0,00015"
4700-1002	8-10/0,35-0,425"	Ø8	101,6/4"	55	1,5	Ø5,8	±0,004/±0,00015"
4700-1003	10-12/0,425-0,5"	Ø12	101,6/4"	55	1,5	Ø5,8	±0,004/±0,00015"
4700-1004	12-16/0,5-0,65"	Ø16	152,4/6"	80	0,5	Ø11,8	±0,004/±0,00015"
4700-1005	16-20/0,65-0,8"	Ø16	152,4/6"	80	0,5	Ø11,8	±0,004/±0,00015"
4700-1006	20-25/0,8-1,0"	Ø25	152,4/6"	90	0,5	Ø15,8	±0,004/±0,00015"
4700-1007	25-30/1,0-1,2"	Ø25	152,4/6"	90	0,5	Ø15,8	±0,004/±0,00015"
4700-1008	30-40/1,2-1,6"	Ø40	152,4/6"	105	0,5	Ø23,8	±0,004/±0,00015"
4700-1009	40-50/1,6-2,0"	Ø40	152,4/6"	105	0,5	Ø23,8	±0,005/±0,0002"
4700-1010	50-63/2,0-2,5"	Ø62	152,4/6"	127	0,5	Ø23,8	±0,005/±0,0002"
4700-1011	62-75/2,5-3,0"	Ø62	152,4/6"	127	0,5	Ø23,8	±0,005/±0,0002"
4700-1012	75-88/3,0-3,5"	Ø87	152,4/6"	127	0,5	Ø23,8	±0,005/±0,0002"
4700-1013	87-100/3,5-4,0"	Ø87	152,4/6"	127	0,5	Ø23,8	±0,005/±0,0002"

Модель охватывает диапазон размеров от 6 мм до 100 мм



- Дисплей поворачивается на 330°, делая считывание результатов удобным под любым углом

Измерительные контактные наконечники оснащены твёрдым сплавом и гарантируют высокую износостойкость, при измерениях в глухих отверстиях

Делайте больше качественных измерений с помощью трёхточечного нутромера, чем когда-либо прежде, с более высокой точностью и скоростью

