

# BECO Italy

## Шариковые подшипники для высоких температур




### BHTS ZZ GR CG 350° (серия UCF)

Макс. температура по Цельсию 350° C

Макс. температура по Фаренгейту 662° F

Рабочий диапазон 270°/350° C

Рабочий диапазон 520°/662° F

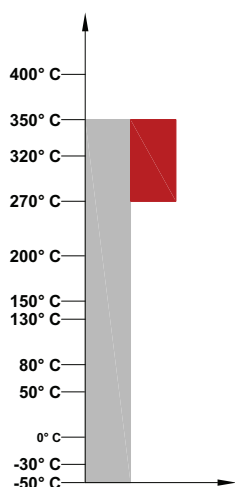

Обозначение	Подшипник	Корпус
UCF 201 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 201 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 201
UCF 202 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 202 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 202
UCF 203 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 203 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 203
UCF 204 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 204 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 204
UCF 205 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 205 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 205
UCF 206 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 206 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 206
UCF 207 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 207 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 207
UCF 208 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 208 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 208
UCF 209 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 209 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 209
UCF 210 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 210 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 210
UCF 211 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 211 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 211
UCF 212 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 212 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 212
UCF 213 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 213 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 213
UCF 214 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 214 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 214
UCF 215 BHTS ZZ GR CG 350°	UC 215 BHTS ZZ GR CG 350°	SS F 215

Статическая нагрузка и максимальная скорость рассчитаны на максимальную температуру применения этого мы предоставляем техническую информацию для помощи клиенту в выборе. Благодаря исключительно разнице в условиях применения, мы предлагаем клиенту обратиться в нашу инженерную службу и сделать практический тест для проверки в реальных условиях работы.