

# LM...UU / LM...UU-OP / LM...UU-AJ




LM...UU



LM...UU-OP



LM...UU-AJ

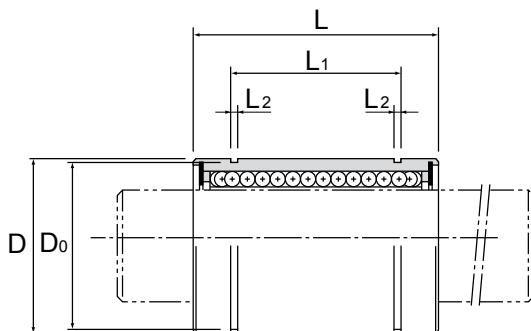

Номер модели				Основные						
Стандартный тип	Тип с регулировкой зазора	Открытый тип	Количество рядов	Диаметр вписанной окружности, мм		Наружный диаметр, мм		Длина, мм		
				dr	Допуск		D	Допуск Прецизионн./ выс.	L	Допуск
LM 3 UU	—	—	4	3			7		10	
LM 4 UU	—	—	4	4	-0,008 <sup>0</sup>		8	-0,009 <sup>0</sup>	12	-0,12 <sup>0</sup>
LM 5 UU	—	—	4	5			10		15	
LM 6 UU	LM 6 UU-AJ	—	4	6			12	-0,011 <sup>0</sup>	19	
LM 8S UU	LM 8S UU-AJ	—	4	8	-0,009 <sup>0</sup>		15		17	-0,2 <sup>0</sup>
LM 8 UU	LM 8 UU-AJ	—	4	8			15		24	
LM 10 UU	LM 10 UU-AJ	—	4	10			19		29	
LM 12 UU	LM 12 UU-AJ	LM 12 UU-OP	5	12			21	-0,013 <sup>0</sup>	30	
LM 13 UU	LM 13 UU-AJ	LM 13 UU-OP	5	13			23		32	
LM 16 UU	LM 16 UU-AJ	LM 16 UU-OP	5	16	-0,010 <sup>0</sup>		28		37	
LM 20 UU	LM 20 UU-AJ	LM 20 UU-OP	5	20			32	-0,016 <sup>0</sup>	42	
LM 25 UU	LM 25 UU-AJ	LM 25 UU-OP	6	25			40		59	-0,3 <sup>0</sup>
LM 30 UU	LM 30 UU-AJ	LM 30 UU-OP	6	30			45		64	
LM 35 UU	LM 35 UU-AJ	LM 35 UU-OP	6	35	-0,012 <sup>0</sup>		52	-0,019 <sup>0</sup>	70	
LM 40 UU	LM 40 UU-AJ	LM 40 UU-OP	6	40			60		80	
LM 50 UU	LM 50 UU-AJ	LM 50 UU-OP	6	50			80	-0,022 <sup>0</sup>	100	
LM 60 UU	LM 60 UU-AJ	LM 60 UU-OP	6	60	-0,015 <sup>0</sup>		90		110	-0,4 <sup>0</sup>

UU - уплотнение с двух сторон