




PENDELROLLENLAGER
СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ

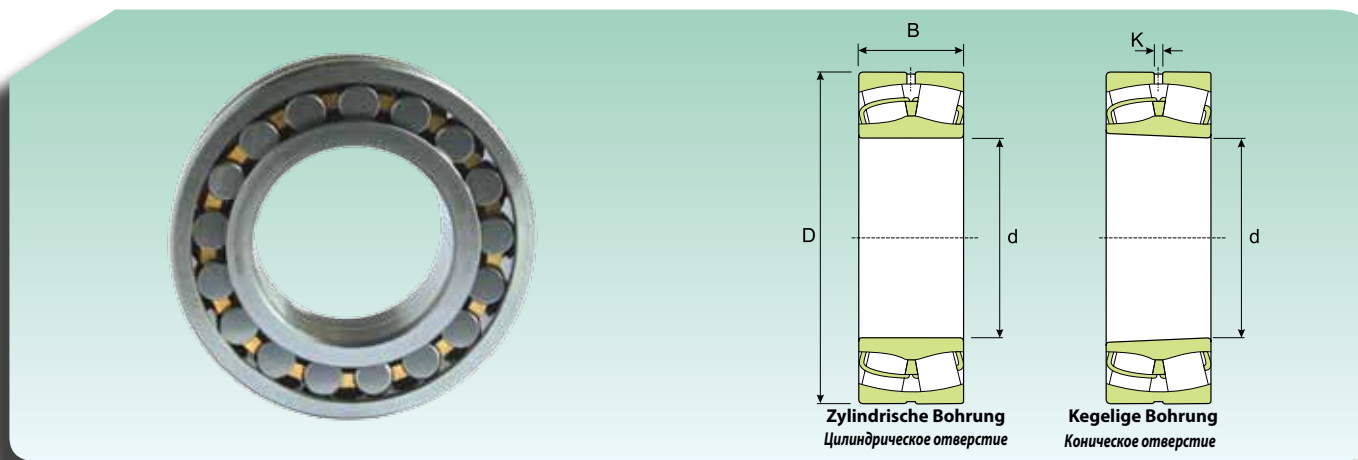

Abmessungen (mm) Размеры (мм)				Tragzahl (kN) Кoeffizienten нагрузки (кН)		Grenzdrehzahl (U/min) Предельная скорость (об/мин)		Gewicht (kg) Масса (кг)	Kurzzzeichen Обозначение	
d (mm)	D (mm)	B (mm)	K (mm)	Dynamisch Динамическая C	Statisch Статическая C ₀	Schmierung Смазка			Zylindrische Bohrung Цилиндрическое отверстие	Kegelige Bohrung Коническое отверстие
						Schmierfett Консистентная смазка	Schmieröl Жидкое масло			
	370	120	9	1764	2695	1300.5	1530	53.5	23144	23144 K
	370	150	6	2078	3283	1071	1260	67	24144	24144 K30
	400	108	9	1725	2313	1530	1800	60.5	22244	22244 K
	400	144	9	2313	3381	1147.5	1350	81.5	23244	23244 K
	460	145	12	2646	3381	1071	1260	120	22344	22344 K
240	320	60	4.5	553	1137	1530	1800	13.5	23948	23948 K
	360	92	7.5	1264	2038	1453.5	1710	33.5	23048	23048 K
	360	118	6	1568	2646	1224	1440	43	24048	24048 K30
	400	128	9	2038	3136	1224	1440	66.5	23148	23148 K
	400	160	6	2352	3822	994.5	1170	83	24148	24148 K30
	440	120	9	2156	2940	1377	1620	83	22248	22248 K
	440	160	9	2842	4214	994.5	1170	110	23248	23248 K
	500	155	12	3038	3920	994.5	1170	155	22348	22348 K
260	360	75	4.5	862	1764	1453.5	1710	23.5	23952	23952 K
	400	104	7.5	1568	2499	1300.5	1530	48.5	23052	23052 K
	400	140	6	1999	3381	1071	1260	65.5	24052	24052 K30
	440	144	9	2499	3822	1071	1260	90.5	23152	23152 K
	440	180	6	2940	4704	918	1080	110	24152	24152 K30
	480	130	12	2597	3479	1224	1440	110	22252	22252 K
	480	174	12	3185	4655	918	1080	140	23252	23252 K
	540	165	12	3479	4459	841.5	990	190	22352	22352 K
280	380	75	6	828	1725	1300.5	1530	25	23956	23956 K
	420	106	9	1695	2793	1224	1440	52.5	23056	23056 K
	420	140	6	2117	3724	1071	1260	69.5	24056	24056 K30
	460	146	9	2597	4165	994.5	1170	97	23156	23156 K
	460	180	7.5	3038	4998	841.5	990	120	24156	24156 K30
	500	130	12	2646	3675	1147.5	1350	115	22256	22256 K
	500	176	12	3185	4802	841.5	990	150	23256	23256 K
	580	175	12	3920	5096	841.5	990	235	22356	22356 K
300	380	90	-	620	1560	1150	1350	16.5	23860	23860 K
	420	90	6	1176	2450	1224	1440	39.5	23960	23960 K
	460	118	9	2078	3381	1147.5	1350	71.5	23060	23060 K
	460	160	7.5	2646	4655	918	1080	97	24060	24060 K30
	500	160	9	3136	4998	918	1080	125	23160	23160 K
	500	200	7.5	3675	6174	765	900	160	24160	24160 K30
	540	140	12	3087	4165	1071	1260	145	22260	22260 K
	540	192	12	3822	5733	765	900	190	23260	23260 K
320	440	90	6	1401	2646	1147.5	1350	42	23964	23964 K
	480	121	9	2195	3724	1071	1260	78	23064	23064 K
	480	160	7.5	2793	4998	918	1080	100	24064	24064 K30
	540	176	12	3675	5880	841.5	990	165	23164	23164 K
	540	218	9	4165	6958	688.5	810	210	24164	24164 K30
	580	150	12	3528	4802	994.5	1170	175	22264	22264 K
	580	208	12	4312	6566	726.75	855	240	23264	23264 K
340	460	90	6	1431	2744	1071	1260	45.5	23968	23968 K
	520	133	12	2646	4459	994.5	1170	105	23068	23068 K
	520	180	9	3381	6076	841.5	990	140	24068	24068 K30

184 Auf Anfrage mit Umfangsnut und drei Schmierlöchern im Außenring lieferbar.
На заказ поставляются подшипники с окружной канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.