



ТОРОВЫЕ МУФТЫ В СБОРЕ






ISKRA – быстро развивающийся российский производитель промышленных комплектующих.

Под брендом ISKRA выпускается широкий спектр высококачественных комплектующих для различных отраслей промышленности.

В ассортименте: подшипники, обгонные муфты, элементы промышленной трансмиссии, приводные цепи и звезды, опорно-поворотные устройства и многое другое.

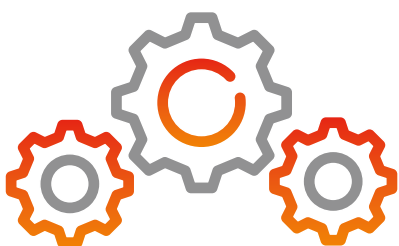

Широкий
ассортимент



Бюджетная
стоимость



Большой запас товара
на складе в СПб



Вся продукция
сертифицирована




Гарантия
на каждый товар




Профессиональная
техническая помощь
в подборе
комплектующих

ТОРОВЫЕ МУФТЫ В СБОРЕ - СЕРИЯ RR

Типоразмер 40-60

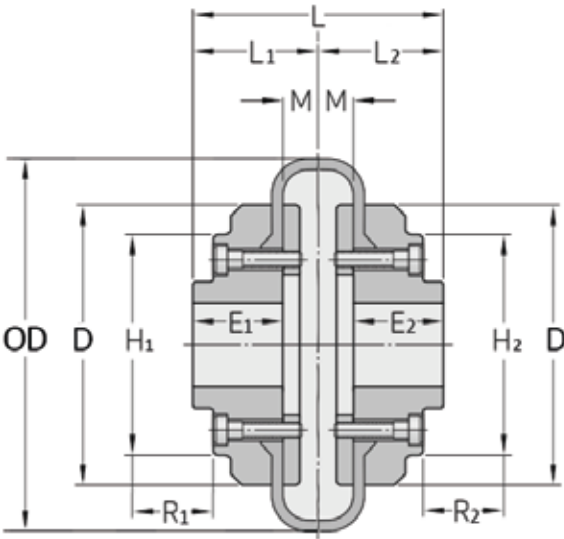


Типоразмер 70-250

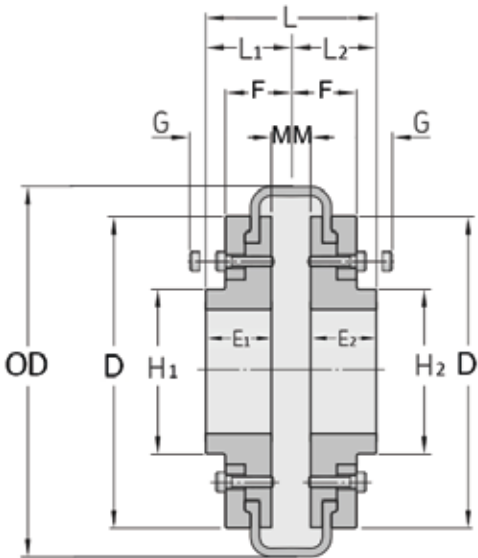


Артикул	Посадка на вал	Типоразмер	Диаметр отверстия, мм		Ширина, мм		Диаметр, мм				Крепежный винт	Макс. частота вращения, об/мин	Крутящий момент, Н*м		Момент инерции, кг*м²	Ст. жесткость, Н*м/рад	Ширина, мм								Размер G, мм
			мин.	макс.	L1	L2	OD	D	H1	H2			затяжки	номинал.			E1	E2	F	L	M	R1	R2		
VKFLEX40RR-ISKRA	под расточку	40	11	30	33	33	104	82	—	—	M5	4 500	15	24	0.00074	5	22	22	—	66	11	29	29	—	
VKFLEX50RR-ISKRA	под расточку	50	16	38	45	45	133	100	79	79	M5	4 500	15	66	0.00115	13	32	32	—	90	12.5	38	38	—	
VKFLEX60RR-ISKRA	под расточку	60	16	45	55	55	165	125	70	70	M6	4 000	15	127	0.0052	26	38	38	—	110	16.5	38	38	—	
VKFLEX70RR-ISKRA	под расточку	70	17	60	47	47	187	142	80	80	M10	3 600	24	250	0.009	41	35	35	50	94	11.5	—	—	13	
VKFLEX80RR-ISKRA	под расточку	80	23	63	55	55	211	165	98	98	M10	3 100	24	375	0.017	63	42	42	54	110	12.5	—	—	16	
VKFLEX90RR-ISKRA	под расточку	90	30	75	62.5	62.5	235	187	112	112	M12	3 000	40	500	0.031	91	49	49	60	125	13.5	—	—	16	
VKFLEX100RR-ISKRA	под расточку	100	30	80	69.5	69.5	254	214	125	125	M12	2 600	40	675	0.054	126	56	56	62	139	13.5	—	—	16	
VKFLEX110RR-ISKRA	под расточку	110	30	90	75.5	75.5	279	232	128	128	M12	2 300	40	875	0.078	178	63	63	62	151	12.5	—	—	16	
VKFLEX120RR-ISKRA	под расточку	120	36	100	84.5	84.5	314	262	143	143	M16	2 050	50	1330	0.013	296	70	70	67	169	14.5	—	—	16	
VKFLEX140RR-ISKRA	под расточку	140	60	125	110.5	110.5	359	312.5	180	180	M20	1 800	55	2 325	0.255	470	94	94	73	221	16	—	—	17	
VKFLEX160RR-ISKRA	под расточку	160	65	140	117	117	402	348	197	197	M20	1 600	80	3 770	0.38	778	102	102	78	234	15	—	—	19	

ТОРОВЫЕ МУФТЫ В СБОРЕ - СЕРИЯ II

Типоразмер 40-60

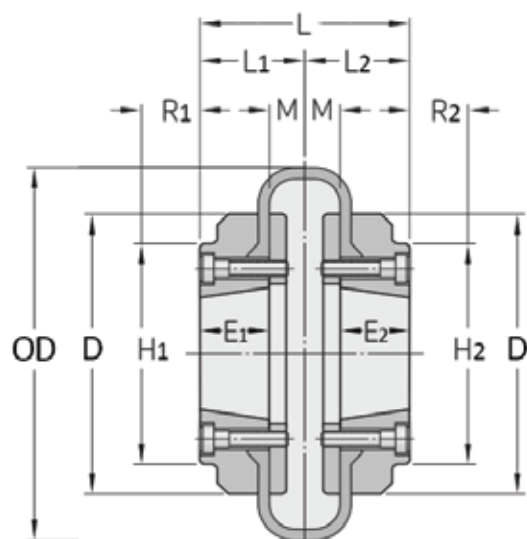

Типоразмер 70-250


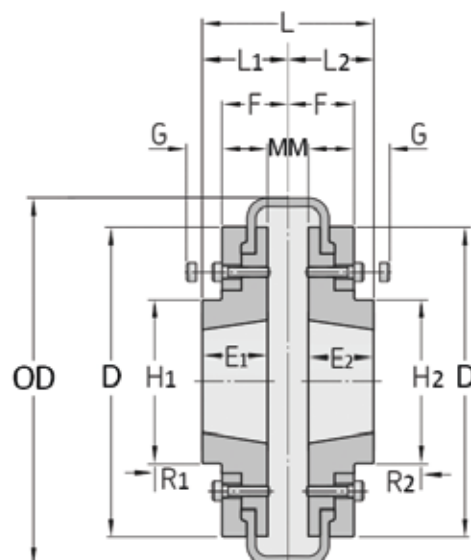


Артикул	Посадка на вал	Типоразмер	Диаметр отверстия, мм		Ширина, мм		Диаметр, мм				Втулка тапербуш	Крепежный винт	Макс. частота вращения, об/мин	Крутящий момент, Н*м		Момент инерции, кг/м²	Ст. жесткость, Н*м/рад	Ширина, мм								Размер G, мм
			мин.	макс.	L1	L2	OD	D	H1	H2				затяжки	номинал.			E1	E2	F	L	M	R1	R2		
VKFLEX40II-ISKRA	под втулку тапербуш	40	9	25	33	33	104	82	—	—	1 008	M5	4 500	15	24	0.00074	5	22	22	—	66	11	29	29	—	
VKFLEX50II-ISKRA	под втулку тапербуш	50	11	32	37.5	37.5	133	100	79	79	1 210	M5	4 500	15	66	0.00115	13	25	25	—	75	12.5	38	38	—	
VKFLEX60II-ISKRA	под втулку тапербуш	60	14	42	41.5	41.5	165	125	103	103	1 610	M6	4 000	15	127	0.0052	26	25	25	—	83	16.5	38	38	—	
VKFLEX70II-ISKRA	под втулку тапербуш	70	14	50	43.5	43.5	187	142	80	80	2 012	M10	3 600	24	250	0.009	41	32	32	50	87	11.5	42	42	13	
VKFLEX80II-ISKRA	под втулку тапербуш	80	16	60	57.5	57.5	211	165	97	97	2 517	M10	3 100	24	375	0.017	63	45	45	54	115	12.5	48	48	16	
VKFLEX90II-ISKRA	под втулку тапербуш	90	16	60	58.5	58.5	235	187	108	108	2 517	M12	3 000	40	500	0.031	91	45	45	60	117	13.5	48	48	16	
VKFLEX100II-ISKRA	под втулку тапербуш	100	25	75	64.5	64.5	254	214	120	120	3 020	M12	2 600	40	675	0.054	126	51	51	62	129	13.5	55	55	16	
VKFLEX110II-ISKRA	под втулку тапербуш	110	25	75	63.5	63.5	279	232	134	134	3 020	M12	2 300	40	875	0.078	178	51	51	62	127	12.5	55	55	16	
VKFLEX120II-ISKRA	под втулку тапербуш	120	35	100	79.5	79.5	314	262	140	140	3 525	M16	2 050	50	1 330	0.013	296	65	65	67	159	14.5	67	67	16	
VKFLEX140II-ISKRA	под втулку тапербуш	140	35	100	81	81	359	312.5	180	180	3 525	M20	1 800	55	2 325	0.255	470	65	65	73	162	16	67	67	17	
VKFLEX160II-ISKRA	под втулку тапербуш	160	40	115	91	91	402	348	197	197	4 030	M20	1 600	80	3 770	0.38	778	76	76	78	182	15	80	80	19	

ТОРОВЫЕ МУФТЫ В СБОРЕ - СЕРИЯ ЕЕ

Типоразмер 40-60


Типоразмер 70-250

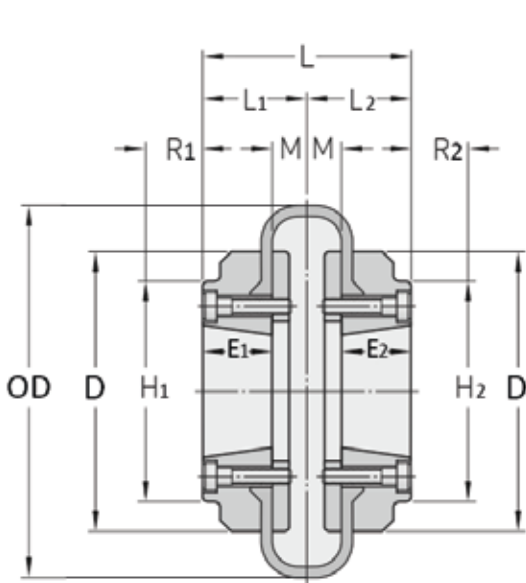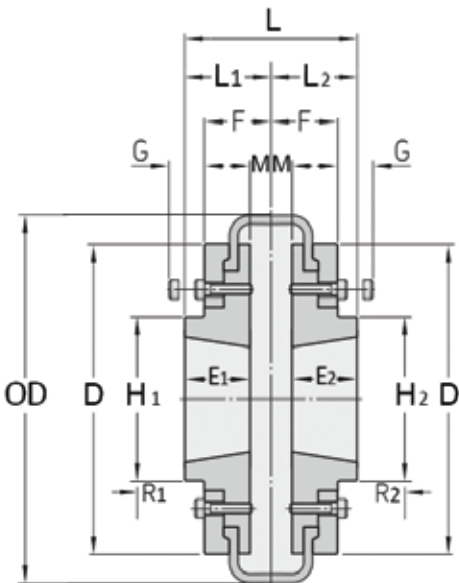


Артикул	Посадка на вал	Типоразмер	Диаметр отверстия, мм		Ширина, мм		Диаметр, мм				Втулка тапербуш	Крепежный винт	Макс. частота вращения, об./мин	Крутящий момент, Н*м		Момент инерции, кг/м²	Ст. жесткость, Н*м/рад	Ширина, мм								Размер G, мм
			мин.	макс.	L1	L2	OD	D	H1	H2				затяжки	номинал.			E1	E2	F	L	M	R1	R2		
VKFLEX40EE-ISKRA	под втулку тапербуш	40	9	25	33	33	104	82	—	—	1 008	M5	4 500	15	24	0.00074	5	22	22	—	66	11	29	29	—	
VKFLEX50EE-ISKRA	под втулку тапербуш	50	11	32	37.5	37.5	133	100	79	79	1 210	M5	4 500	15	66	0.00115	13	25	25	—	75	12.5	38	38	—	
VKFLEX60EE-ISKRA	под втулку тапербуш	60	14	42	41.5	41.5	165	125	103	103	1 610	M6	4 000	15	127	0.0052	26	25	25	—	83	16.5	38	38	—	
VKFLEX70EE-ISKRA	под втулку тапербуш	70	14	42	36.5	36.5	187	142	80	80	1 610	M10	3 600	24	250	0.009	41	25	25	50	73	11.5	38	38	13	
VKFLEX80EE-ISKRA	под втулку тапербуш	80	14	50	44.5	44.5	211	165	98	98	2 012	M10	3 100	24	375	0.017	63	32	32	54	89	12.5	32	32	16	
VKFLEX90EE-ISKRA	под втулку тапербуш	90	16	60	58.5	58.5	235	187	108	108	2 517	M12	3 000	40	500	0.031	91	45	45	60	117	13.5	48	48	16	
VKFLEX100EE-ISKRA	под втулку тапербуш	100	16	60	58.5	58.5	254	214	113	113	2 517	M12	2 600	40	675	0.054	126	45	45	62	117	13.5	48	48	16	
VKFLEX110EE-ISKRA	под втулку тапербуш	110	25	75	63.5	63.5	279	232	134	134	3 020	M12	2 300	40	875	0.078	178	51	51	62	127	12.5	55	55	16	
VKFLEX120EE-ISKRA	под втулку тапербуш	120	25	75	65.5	65.5	314	262	140	140	3 020	M16	2 050	50	1 330	0.013	296	51	51	67	131	14.5	55	55	16	
VKFLEX140EE-ISKRA	под втулку тапербуш	140	35	100	81	81	359	312.5	180	180	3 525	M20	1 800	55	2 325	0.255	470	65	65	73	162	16	67	67	17	
VKFLEX160EE-ISKRA	под втулку тапербуш	160	40	115	91	91	402	348	197	197	4 030	M20	1 600	80	3 770	0.38	778	76	76	78	182	15	80	80	19	

ТОРОВЫЕ МУФТЫ В СБОРЕ - СЕРИЯ EI

Типоразмер 40-60

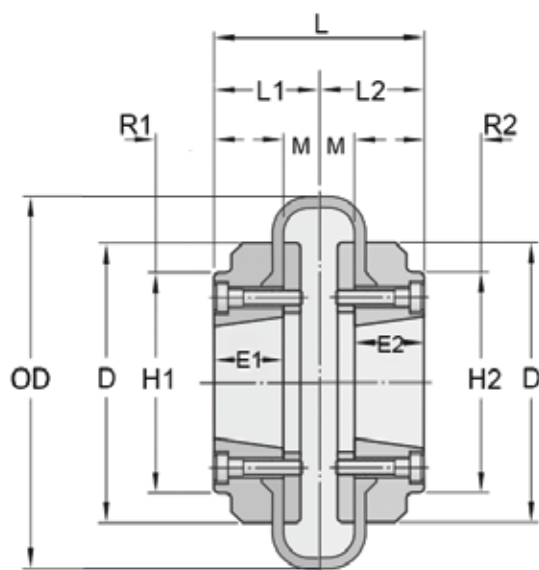

Типоразмер 70-250

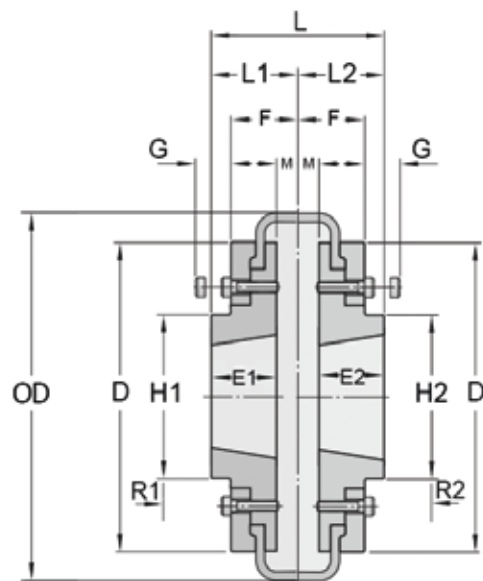

Артикул	Посадка на вал	Типоразмер	Диаметр отверстия, мм		Ширина, мм		Диаметр, мм				Втулка тапербуш	Крепежный винт	Макс. частота вращения, об/мин	Крутящий момент, Н*м		Момент инерции, кг/м²	Ст. жесткость, Н*м/рад	Ширина, мм								Размер G, мм
			мин.	макс.	L1	L2	OD	D	H1	H2				затяжки	номинал.			E1	E2	F	L	M	R1	R2		
VKFLEX40EI-ISKRA	под втулку тапербуш	40	9	25	33	33	104	82	—	—	1 008	M5	4 500	15	24	0.00074	5	22	22	—	66	11	29	29	—	
VKFLEX50EI-ISKRA	под втулку тапербуш	50	11	32	37.5	37.5	133	100	79	79	1 210	M5	4 500	15	66	0.00115	13	25	25	—	75	12.5	38	38	—	
VKFLEX60EI-ISKRA	под втулку тапербуш	60	14	42	41.5	41.5	165	125	103	103	1 610	M6	4 000	15	127	0.0052	26	25	25	—	83	16.5	38	38	—	
VKFLEX70EI-ISKRA	под втулку тапербуш	70	14	50	36.5	43.5	187	142	80	80	2012/1610	M10	3 600	24	250	0.009	41	25	32	50	80	11.5	38	42	13	
VKFLEX80EI-ISKRA	под втулку тапербуш	80	16	60	44.5	57.5	211	165	98	97	2517/2012	M10	3 100	24	375	0.017	63	32	45	54	102	12.5	32	48	16	
VKFLEX90EI-ISKRA	под втулку тапербуш	90	16	60	58.5	58.5	235	187	113	108	2 517	M12	3 000	40	500	0.031	91	45	45	60	117	13.5	48	48	16	
VKFLEX100EI-ISKRA	под втулку тапербуш	100	25	75	58.5	64.5	254	214	108	120	3020/2517	M12	2 600	40	675	0.054	126	45	51	62	123	13.5	48	55	16	
VKFLEX110EI-ISKRA	под втулку тапербуш	110	25	75	63.5	63.5	279	232	134	134	3 020	M12	2 300	40	875	0.078	178	51	51	62	127	12.5	55	55	16	
VKFLEX120EI-ISKRA	под втулку тапербуш	120	35	100	65.5	79.5	314	262	140	140	3525/3020	M16	2 050	50	1 330	0.013	296	51	65	67	145	14.5	55	67	16	
VKFLEX140EI-ISKRA	под втулку тапербуш	140	35	100	81	81	359	312.5	180	180	3 525	M20	1 800	55	2 325	0.255	470	65	65	73	162	16	67	67	17	
VKFLEX160EI-ISKRA	под втулку тапербуш	160	40	115	91	91	402	348	197	197	4 030	M20	1 600	80	3 770	0.38	778	76	76	78	182	15	80	80	19	

ДЛЯ ЗАМЕТОК





8 800 707 17 52

sale@iskra-rus.ru



iskra-rus.ru



vk.com/iskra_rus