


Гайка ШВП SFU.... ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Гайка для шарико-винтовой пары SFU.... ISKRA

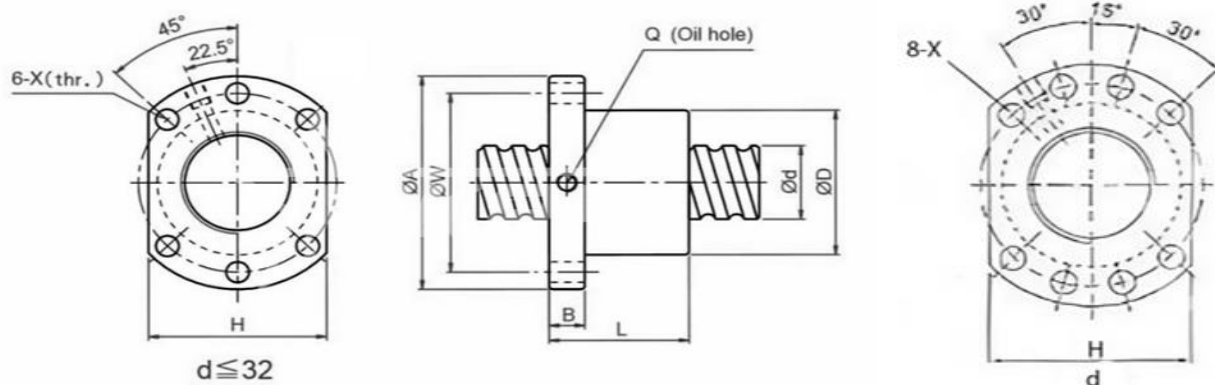

Артикул	Номинальный диаметр винта d, мм	Ход гайки за один полный оборот, мм	Диаметр шариков, мм	Диаметр гайки D, мм	Диаметр фланца A, мм	Толщина фланца B, мм	Длина гайки L, мм	еовое расстояние от отверстий W, мм	Диаметр крепежных отверстий X, мм	Высота фланца H, мм	Резьба под смазочный ниппель Q	Количество опорных дорожек	Динамическая грузоподъемность, кгс	Статическая грузоподъемность, кгс	Жёсткость, кгс/мм
SFU1204-ISKRA	12	4	2,5	24	40	10	40	32	4,5	30		1X4	902	1884	26
SFU1604-ISKRA	16	4	2,381	28	48	10	40	38	5,5	40	M6	1X4	973	2406	32
SFU1605-ISKRA	16	5	3,175	28	48	10	50	38	5,5	40	M6	1X4	1380	3052	32
SFU1610-ISKRA	16	10	3,175	28	48	10	57	38	5,5	40	M6	1X3	1103	2401	26
SFU2004-ISKRA	20	4	2,381	36	58	10	42	47	6,6	44	M6	1X4	1066	2987	38
SFU2005-ISKRA	20	5	3,175	36	58	10	51	47	6,6	44	M6	1X4	1551	3875	39
SFU2504-ISKRA	25	4	2,381	40	62	10	42	51	6,6	48	M6	1X4	1180	3796	43
SFU2505-ISKRA	25	5	3,175	40	62	10	51	51	6,6	48	M6	1X4	1724	4904	45
SFU2506-ISKRA	25	6	3,969	40	62	10	54	51	6,6	48	M6	1X4	2318	6057	47
SFU2508-ISKRA	25	8	4,762	40	62	10	63	51	6,6	48	M6	1X4	2963	7313	49
SFU2510-ISKRA	25	10	4,762	40	62	12	85	51	6,6	48	M6	1X4	2954	7295	50
SFU3204-ISKRA	32	4	2,381	50	80	12	44	65	9	62	M6	1X4	1296	4838	51
SFU3205-ISKRA	32	5	3,175	50	80	12	52	65	9	62	M6	1X4	1922	6343	54
SFU3206-ISKRA	32	6	3,969	50	80	12	57	65	9	62	M6	1X4	2632	7979	57
SFU3208-ISKRA	32	8	4,762	50	80	12	65	65	9	62	M6	1X4	3387	9622	60
SFU3210-ISKRA	32	10	6,35	50	80	12	90	65	9	62	M6	1X4	4805	12208	61
SFU4005-ISKRA	40	5	3,175	63	93	14	55	78	9	70	M6	1X4	2110	7968	63
SFU4006-ISKRA	40	6	3,969	63	93	14	60	78	9	70	M6	1X4	2873	9913	66
SFU4008-ISKRA	40	8	4,762	63	93	14	67	78	9	70	M6	1X4	3812	11947	70
SFU4010-ISKRA	40	10	6,35	63	93	14	93	78	9	70	M8	1X4	5399	15500	73
SFU5010-ISKRA	50	10	6,35	75	110	16	93	93	11	85	M8	1X4	6004	19614	85
SFU5020-ISKRA	50	20	7,144	75	110	16	138	93	11	85	M8	1X4	7142	22588	94
SFU6310-ISKRA	63	10	6,35	90	125	18	98	108	11	95	M8	1X4	6719	25358	99
SFU6320-ISKRA	63	20	9,525	95	135	20	149	115	13,5	100	M8	1X4	11444	36653	112
SFU8010-ISKRA	80	10	6,35	105	145	20	98	125	13,5	110	M8	1X4	7346	31953	109
SFU8020-ISKRA	80	20	9,525	125	165	25	154	145	13,5	130	M8	1X4	12911	47747	138
SFU10020-ISKRA	100	20	9,525	150	202	30	180	170	17,5	155	M8	1X4	14303	60698	162



Класс точности - C7

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Гайка используется в паре с ходовым винтом соответствующего типоразмера.

Выполнена из высококачественной стали. Износостойкая и долговечная.

Применяется в промышленном оборудовании, 3D-принтерах и станках с системой ЧПУ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)