


Соединительные муфты под расточку (с черновым отверстием) типа SG-HRC-M

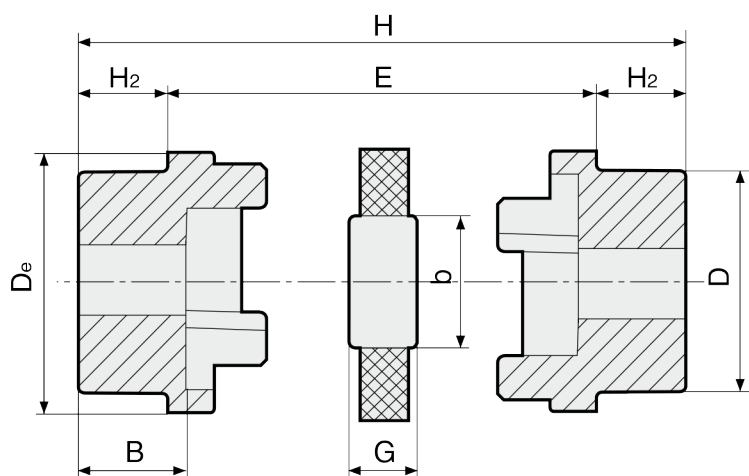

Материал муфты –
литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561

Материал «паука» - резина

Тип	Макс. диаметр отверстия полумуфты		Размеры, (мм)								Вес, (кг)
	мм	дюймы	De	D	b	E	G	H2	B	H	
70	32	1 1/4	69	60	31	25	18	20	23,5	65	1,2
90	42	1 5/8	85	70	32	30,5	22,5	26	30	82,5	2,15
110	55	2 1/8	112	100	45	45	29	37	45	119	6,1
130	60	2 3/8	130	105	50	53	36	47	55,5	147	8,9
150	70	2 3/4	150	115	62	60	40	50	60	160	12,2
180	80	3 1/8	150	125	77	73	49	58	70	189	18,4
230	100	4	225	155	99	85,5	59,5	77	90	239,5	35,5
280	130	5	275	206	119	105,5	74,5	90	105,5	285,5	71,5



Полумуфта
с черновым отверстием
под расточку



Упругий элемент
«паук»

Код элемента	Муфта	Вес, кг
HRCP070	HRC70	0,60
HRCP090	HRC90	1,07
HRCP110	HRC110	3,05
HRCP130	HRC130	4,45
HRCP150	HRC150	6,10
HRCP180	HRC180	9,20
HRCP230	HRC230	17,75
HRCP280	HRC280	35,75
HRCN070	HRC70	0,016
HRCN090	HRC90	0,05
HRCN110	HRC110	0,08
HRCN130	HRC130	0,15
HRCN150	HRC150	0,22
HRCN180	HRC180	0,38
HRCN230	HRC230	0,80
HRCN280	HRC280	1,53