


# Шарнирные головки Серии К – Из нержавеющей стали, Необслуживаемые

## Серия GIRSW

Шарнирные головки с внутренней резьбой, сделанная из нержавеющей стали с накладкой из фторопласта, необслуживаемая.

Для использования в условиях больших сжимающих и растягивающих нагрузок, в условиях при которых возможна коррозия.

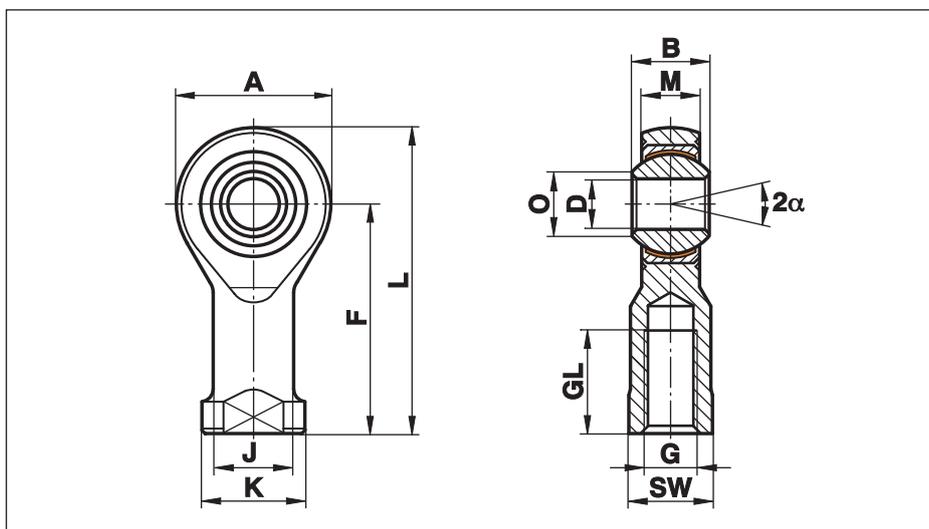

Размер (D)	B	M	A	F	L	K	J	O	SW	G	GL	Статическая грузоподъемность C <sub>0</sub> kN	Динамическая грузоподъемность C kN	Максимальная скорость об/мин	Вес г	
4 <sup>1)</sup>	7	5,25	14	24	31	9,5	7,8	6,5	8	M 4	12	2,5	5,1	Использования толкно для кратковременных оборотов	11	
5	8	6,00	18	27	36	11,0	9,0	7,7	9	M 5	10	11,8	7,5		600	18
6	9	6,75	20	30	40	13,0	10,0	8,9	11	M 6	12	13,1	9,3		530	27
8	12	9,00	24	36	48	16,0	12,5	10,4	13	M 8	16	20,7	16,7		420	46
10	14	10,50	28	43	57	19,0	15,0	12,9	17	M 10	20	28,3	23,4		350	76
12	16	12,00	32	50	66	22,0	17,5	15,4	19	M 12	22	34,5	32,0		300	115
14	19	13,50	36	57	75	25,0	20,0	16,8	22	M 14	25	39,5	42,0		260	170
16	21	15,00	42	64	85	27,0	22,0	19,3	22	M 16	28	60,5	52,5		230	230
18	23	16,50	46	71	94	31,0	25,0	21,8	27	M 18x1,5	32	73,0	64,0		210	320
20	25	18,00	50	77	102	34,0	27,5	24,3	32	M 20x1,5	33	83,0	78,0		190	415
22	28	20,00	54	84	111	37,0	30,0	25,8	32	M 22x1,5	37	100,0	97,0		170	540
25	31	22,00	60	94	124	42,0	33,5	29,6	36	M 24x2	42	118,0	122,0		150	750
30	37	25,00	70	110	145	50,0	40,0	34,8	41	M 30x2	51	155,0	168,0		130	1130
35	43	28,00	80	125	165	58,0	46,0	37,7	50	M 36x2	56	191,0	206,0		110	1600
40	49	35,00	90	142	187	69,0	57,0	44,2	60	M 42x2	60	235,0	286,0		100	2770

## Материалы:

**Корпус:** Нержавеющая сталь 1.4057, Aisi 431, ковкая, полированная  
Размер 40 выточен из нержавеющей стали 1.4057, Aisi 431

**Вставка:** Специальная бронза CuSn8 для больших нагрузок с фторопластовой накладкой на внутренней поверхности

**Внутреннее кольцо:** Подшипниковая сталь 100Cr6, Aisi 52100, закаленная, шлифованная, полированная, покрыто хромом на рабочей поверхности

**По запросу:** Вставка: Нержавеющая сталь 1.4571, Aisi 316Ti  
Внутреннее кольцо: Нержавеющая сталь 1.4034, Aisi 420C закаленная, шлифованная, полированная или нержавеющая сталь 1.4401, Aisi 316 шлифованная, полированная

Эти шарнирные головки также поставляются с уплотнениями (смотри страницу 38) или с болтом с резьбой (смотри страницу 39).

Соединения типа СЕТОР смотри страницу 40.

<sup>1)</sup> Размер 4 поставляется по запросу. Корпус выточен из нержавеющей стали 1.4305, Aisi 303