

Транспортная упаковка

## Стандартные аксессуары

Поставляются в соответствии с комплектностью модели




- 05969024** 1 пара стандартных изм. вставок для внешних измерений  
Из карбида вольфрама, с плоской поверхностью, диаметр 6,5 мм.
- Стандартные вставки для внутр. размеров от 10 мм.**  
Вставки диаметром 5 мм с изм. поверхностью из закаленной нержавеющей стали; блокирующие винты М4.
- 05969020** 1 пара вставок, использующихся с плавающим столом № 05960015, Высота = 20 мм
- 05969016** 1 пара вставок, использующихся с фиксированным столом № 05969014, Высота = 12,5 мм


## Дополнительные аксессуары



- 05969021** Измерительные вставки для внутренних изм. с использованием плавающего стола  
Высота H = 20 мм; имеется блокирующий винт М4.
- 05969023** 1 пара для внешних размеров от 2,5 мм изм. поверхности: бочкообразной формы, твёрдый сплав, диаметр 1,2 мм
- 05969022** 1 пара для внутренних размеров от 13 мм изм. поверхности с твёрдосплавным шариком диаметром 6 мм.  
**Изм. вставки для внутренних измерений при использовании фиксированного стола**  
Высота H=12,5 мм; имеется блокирующий винт М4.
- 05969017** 1 пара для внешних размеров от 2,5 мм изм. поверхности бочкообразной формы, твёрдый сплав, диаметр 1,2 мм
- 05969019** 1 пара для внутренних размеров от 5 мм изм. поверхности с твёрдосплавным шариком диаметром 1,5 мм.
- 05969018** 1 пара для внутренних размеров от 13 мм изм. поверхности с твёрдосплавным шариком диаметром 6 мм.
- 05969028** 1 пара для внешних размеров карбид вольфрама, плоская изм. поверхность, D=2 мм.
- 05969027** 1 пара для внешних размеров карбид вольфрама, плоская изм. поверхность, D=8 мм.
- Крепления вставок**  
**05969025** с резьбой G = M2,5  
**05969026** G = 4/48 дюйм
- Оptionальные изм. вставки** поставляются по запросу  
**Вставки с крепёжной резьбой M2,5:**  
См. на страницах E-51 до E-52.  
**Проволоки для измерений резьбы** см. на стр. B-26

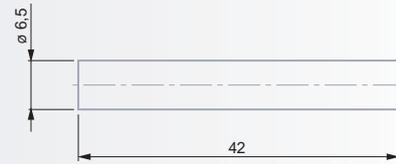


05969024

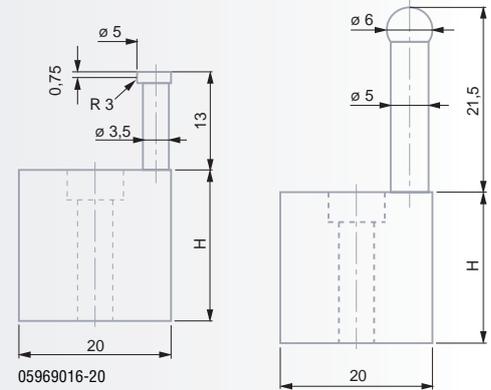


05969016-20

05969018-22




05969017-21

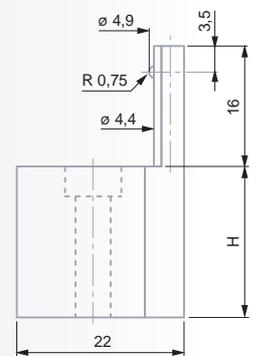


05969019-23



05969028

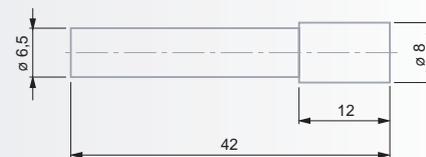

05969027

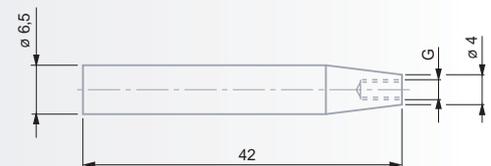

05969025/26



- 05969000** Измерительный стенд с наклоняемой платформой  
Для поднятия измерительного устройства из горизонтального в вертикальное положение. Имеется рычаг зажима. Высота (в вертикальном положении): 295 мм, масса ≈ 20 кг.

