
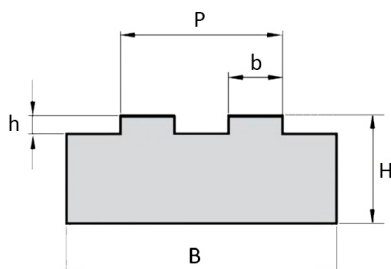


## НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ ТИП 2Т



<b>Стандартная длина:</b>	2000 мм
<b>Материал:</b>	PE - Высокомолекулярный полиэтилен сверхвысокой плотности
<b>Цвет:</b>	зеленый
<b>Удельный вес:</b>	0,945 гр/см <sup>3</sup>
<b>Коэффициент динамического трения:</b>	0,2 (P = 0,05Н/мм <sup>2</sup> - V = 0,6 м/с - T = 40°C)
<b>Рабочая температура:</b>	-70°C +65°C
<b>Линейное тепловое расширение:</b>	2 мм через каждые 10°C, начиная с комнатной температуры 20°C

Артикул	Размер цепи	Тип цепи	Ширина направляющей, мм	Высота направляющей, мм	Ширина профиля, мм	Высота профиля, мм	Ширина, мм
		По ISO	B	H	b	h	
NC06B2T10-ISKRA	3/8" x 7/32"	06-B2	25	10	5,4	1,5	15,8
NC08B2T10-ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B2	35	10	7,4	2,2	21,4
NC08B2T15-ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B2	35	15	7,4	2,2	21,4
NC08B2T20-ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B2	35	20	7,4	2,2	21,4
NC10B2T10-ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B2	40	10	9,2	2,6	25,8
NC10B2T15-ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B2	40	15	9,2	2,6	25,8
NC10B2T20-ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B2	40	20	9,2	2,6	25,8
NC12B2T15-ISKRA	3/4" x 7/16"	12-B2	45	15	11,3	2,4	30,8
NC12B2T20-ISKRA	3/4" x 7/16"	12-B2	45	20	11,3	2,4	30,8
NC16B2T15-ISKRA	1" x 17,02"	16-B2	65	15	16,5	3,5	48,4
NC16B2T20-ISKRA	1" x 17,02"	16-B2	65	20	16,5	3,5	48,4
NC20B2T15-ISKRA	1"1/4 x 3/4"	20-B2	70	15	19	4,3	54,5
NC20B2T20-ISKRA	1"1/4 x 3/4"	20-B2	70	20	19	4,3	54,5
NC24B2T15-ISKRA	1"1/2 x 1"	24-B2	88	15	24,6	5,6	73
NC24B2T20-ISKRA	1"1/2 x 1"	24-B2	88	20	24,6	5,6	73
NC28B2T25-ISKRA	1"3/4 x 1"1/4	28-B2	105	25	30	6,9	89,6
NC32B2T30-ISKRA	2" x 1"1/4	32-B2	105	30	30	7,8	88,7