
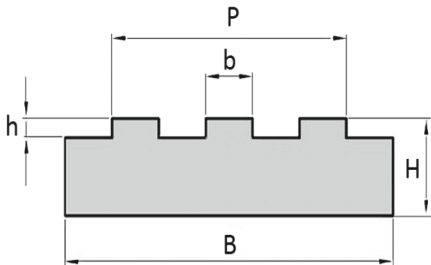


НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ ТИП 3Т



Стандартная длина:	2000 мм
Материал:	PE - Высокомолекулярный полиэтилен сверхвысокой плотности
Цвет:	зеленый
Удельный вес:	0,945 гр/см3
Коэффициент динамического трения:	0,2 (P = 0,05Н/мм2 – V = 0,6 м/с – T = 40°C)
Рабочая температура:	-70°C +65°C
Линейное тепловое расширение:	2 мм через каждые 10°C, начиная с комнатной температуры 20°C

Артикул	Размер цепи	Тип цепи	Ширина направляющей, мм	Высота направляющей, мм	Ширина профиля, мм	Высота профиля, мм	Ширина, мм
		По ISO	B	H	b	h	P
NC06B3T10-ISKRA	3/8" x 7/32"	06-B3	35	10	5,4	1,5	25,9
NC08B3T10-ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B3	45	10	7,4	2,2	35,2
NC08B3T15-ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B3	45	15	7,4	2,2	35,2
NC08B3T20-ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B3	45	20	7,4	2,2	35,2
NC10B3T10-ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B3	55	10	9,2	2,6	42,4
NC10B3T15-ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B3	55	15	9,2	2,6	42,4
NC10B3T20-ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B3	55	20	9,2	2,6	42,4
NC12B3T15-ISKRA	3/4" x 7/16"	12-B3	60	15	11,3	2,4	50,2
NC12B3T20-ISKRA	3/4" x 7/16"	12-B3	60	20	11,3	2,4	50,2
NC16B3T15-ISKRA	1" x 17/02"	16-B3	95	15	16,5	3,5	80,3
NC16B3T20-ISKRA	1" x 17/02"	16-B3	95	20	16,5	3,5	80,3