



Точное линейное резание дерева, цветных металлов, пластика и печатных плат.



Настольная циркулярная пила KS 230

Диск „Super-Cut“ (Ø 58 мм) режет мягкую древесину толщиной до 8 мм.

Малощумный и надежный двигатель переменного тока. Привод зубчатым ремнем обеспечивает равномерное вращение диска с увеличенным крутящим моментом. Режущая способность по дереву до 8 мм, пластикам (в том числе печатным платам из перфинакса) до 3 мм, цветным металлам до 1,5 мм. Возможно даже резание усиленных

стекловолокном плат дисками с твердосплавными накладками. Регулируемый угольник со шкалой. Ограничительная планка со шкалой. Фрезерованный рабочий стол из литого под давлением алюминия (160 x 160 мм).

Технические характеристики:

230 в, 85 Вт, 8000 об/мин. Вес около 1,8 кг.

№ 27 006

Алмазный диск.



Диаметр 50мм, посадочное отверстие 10мм. Слой 0,5мм алмазного напыления класса «D 107». Для резания керамики, фарфора, камня, а также листового стеклопластика
№ 28 012

Диск с твердосплавными накладками



Диаметр 50 мм, толщина 1,1 мм, посадочное отверстие 10 мм. 20 зубьев. Для очень чистого резания бальзы и фанеры. Также подходит для резания пластин из стеклопластика и поликарбоната.

№ 28 017

Диск „super cut“.



Диаметр 58 мм, посадочное отверстие 10 мм. 80 зубьев с разводом. Идеален для твердых и мягких пород дерева, пластика и перфинакса. Для быстрого, чистого резания. Зубья разведены и заточены индивидуально. Прекрасная режущая способность.

№ 28 014

Диск из высоколегированной специальной стали (из быстрорежущей стали).



Диаметр 50мм, посадочное отверстие 10мм. Толщина 0,5 мм. Содержание в сплаве большой доли вольфрама, ванадия и молибдена обеспечивает однородную структуру, твердость и высокую износоустойчивость. Мелкий зуб, 100 зубьев. Для резания цветных металлов (алюминия, латуни, меди). Также подходит для резания печатных плат, дерева и пластиков.

№ 28 020

Диск из твердого сплава.



Диаметр 50 мм, посадочное отверстие 10 мм. Толщина 0,5 мм, 80 зубьев. Идеален для резки листов стеклопластика до 3 мм, цветных металлов, дюропласта и других «трудных» материалов.

№ 28 011

Примечание:

циркулярные пилы большего размера (модель FET) см. стр. 42/43.

Ограничительная планка со шкалой.



Фрезерованный стол из литого под давлением алюминия (160 x 160 мм).

Малощумный надежный двигатель

Вибропоглощающий корпус имеет сдвижную створку для удаления опилок.

Диск „super cut“ (диаметр 58 мм) 80 зубьев разведены и заточены индивидуально.

Угольник со шкалой.

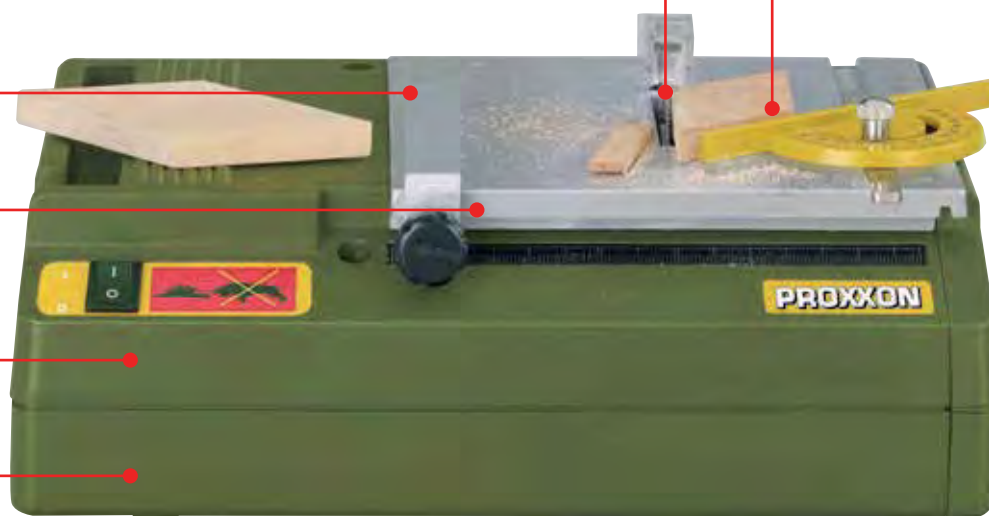

Чтобы рабочее место оставалось чистым, к специальному гнезду циркулярной пилы можно подключить пылесос.

