




RADIAL-KUGELLAGER - РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

**EINREIHIGE RADIAL-RILLENKUGELLAGER AUS NICHTROSTENDEM STAHL, ABGEDICHTET
ОДНОРЯДНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНОЙ ШАЙБОЙ**

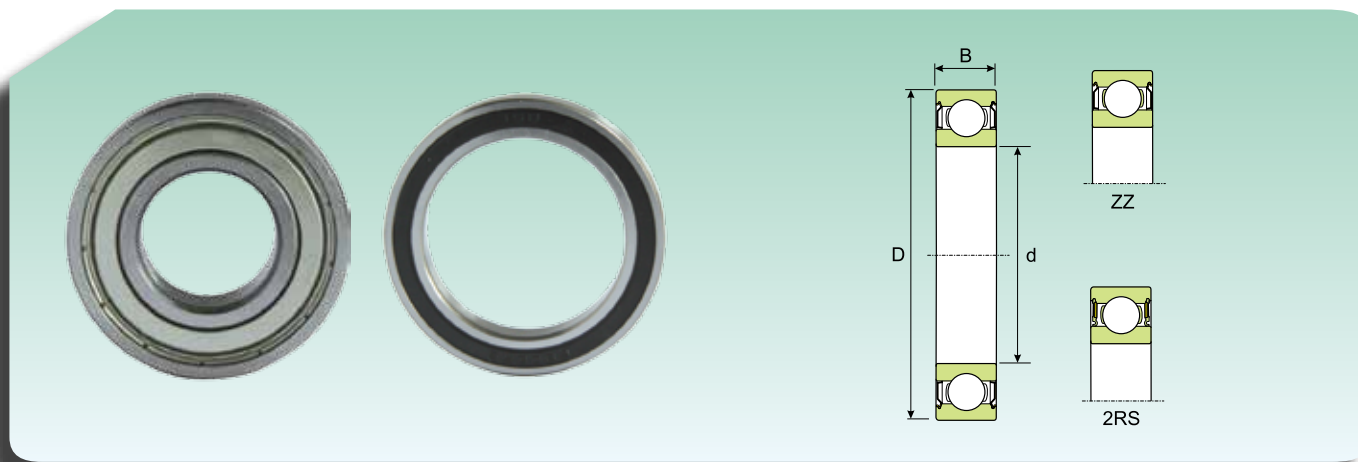

| Abmessungen (mm) Размеры (мм) | | | Tragzahl (kN) Коэффициент нагрузки (кН) | | Grenzdrehzahl* Предельная скорость* | Gewicht (kg) Масса (кг) | Kurzzeichen Обозначение |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | Dynamisch Динамическая C | Statisch Статическая C ₀ | | | |
| 1.5 | 4 | 2 | 0.112 | 0.033 | 104500 | 0.00014 | SS 638/1.5-ZZ |
| 2 | 5 | 2.3 | 0.153 | 0.047 | 90250 | 0.00018 | SS 638/2-ZZ |
| | 6 | 2.3 | 0.233 | 0.074 | 85500 | 0.00035 | SS 619/2-ZZ |
| | 6 | 3 | 0.233 | 0.074 | 85500 | 0.00035 | SS 639/2-ZZ |
| 3 | 6 | 3 | 0.212 | 0.083 | 76000 | 0.00035 | SS 637/3-ZZ |
| | 7 | 3 | 0.212 | 0.083 | 76000 | 0.00045 | SS 638/3-ZZ |
| | 8 | 3 | 0.382 | 0.126 | 71250 | 0.00067 | SS 619/3-ZZ |
| | 8 | 4 | 0.382 | 0.126 | 71250 | 0.0008 | SS 639/3-ZZ |
| | 10 | 4 | 0.382 | 0.126 | 59850 | 0.0015 | SS 623-ZZ |
| 4 | 9 | 3.5 | 0.440 | 0.170 | 66500 | 0.001 | SS 628/4-ZZ |
| | 9 | 4 | 0.440 | 0.170 | 66500 | 0.001 | SS 638/4-ZZ |
| | 11 | 4 | 0.593 | 0.220 | 59850 | 0.0017 | SS 619/4-ZZ |
| | 12 | 4 | 0.662 | 0.265 | 57000 | 0.0023 | SS 604-ZZ |
| | 13 | 5 | 0.777 | 0.274 | 50350 | 0.0031 | SS 624-ZZ |
| | 13 | 5 | 0.777 | 0.274 | 30400 | 0.0031 | SS 624-2RS |
| | 16 | 5 | 0.905 | 0.358 | 45600 | 0.0054 | SS 634-ZZ |
| 5 | 8 | 2.5 | 0.137 | 0.056 | 66500 | 0.00034 | SS 627/5-ZZ |
| | 11 | 4 | 0.529 | 0.240 | 57000 | 0.00062 | SS 628/5-ZZ |
| | 11 | 5 | 0.529 | 0.240 | 57000 | 0.0019 | SS 638/5-ZZ |
| | 13 | 4 | 0.726 | 0.319 | 50350 | 0.0025 | SS 619/5-ZZ |
| | 16 | 5 | 0.905 | 0.358 | 45600 | 0.005 | SS 625-ZZ |
| | 16 | 5 | 0.905 | 0.358 | 26600 | 0.005 | SS 625-2RS |
| | 19 | 6 | 1.823 | 0.897 | 38000 | 0.009 | SS 635-ZZ |
| 6 | 10 | 3 | 0.313 | 0.134 | 57000 | 0.0007 | SS 627/6-ZZ |
| | 13 | 5 | 0.726 | 0.328 | 50350 | 0.0027 | SS 628/6-ZZ |
| | 15 | 5 | 1.019 | 0.446 | 47500 | 0.0037 | SS 619/6-ZZ |
| | 19 | 6 | 1.823 | 0.897 | 38000 | 0.0087 | SS 626-ZZ |
| | 19 | 6 | 1.823 | 0.897 | 22800 | 0.0087 | SS 626-2RS |
| 7 | 11 | 3 | 0.285 | 0.124 | 53200 | 0.0007 | SS 627/7-ZZ |
| | 14 | 5 | 0.790 | 0.382 | 47500 | 0.003 | SS 628/7-ZZ |
| | 17 | 5 | 1.215 | 0.529 | 42750 | 0.005 | SS 619/7-ZZ |
| | 19 | 6 | 1.823 | 0.897 | 40850 | 0.0082 | SS 607-ZZ |
| | 19 | 6 | 1.823 | 0.897 | 22800 | 0.0082 | SS 607-2RS |
| | 22 | 7 | 2.705 | 1.294 | 34200 | 0.013 | SS 627-ZZ |
| 8 | 16 | 5 | 1.098 | 0.539 | 42750 | 0.004 | SS 628/8-ZZ |
| | 16 | 6 | 1.098 | 0.539 | 42750 | 0.0043 | SS 638/8-ZZ |
| | 19 | 6 | 1.558 | 0.696 | 38000 | 0.0076 | SS 619/8-ZZ |
| | 22 | 7 | 2.705 | 1.294 | 36100 | 0.013 | SS 608-ZZ |
| | 22 | 7 | 2.705 | 1.294 | 20900 | 0.013 | SS 608-2RS |
| 9 | 17 | 5 | 1.166 | 0.608 | 40850 | 0.0044 | SS 628/9-ZZ |
| | 20 | 6 | 1.705 | 0.813 | 36100 | 0.0085 | SS 619/9-ZZ |
| | 24 | 7 | 3.058 | 1.568 | 32300 | 0.016 | SS 609-ZZ |
| | 26 | 8 | 3.822 | 1.862 | 28500 | 0.022 | SS 629-ZZ |

* Für nur einseitig abgedichtete Lager gelten die Grenzdrehzahlen der offenen Lager.

* Для подшипников с односторонней защитной шайбой действительны предельные скорости подшипников открытого типа