


ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЙКИ- СЕРИЯ SFR

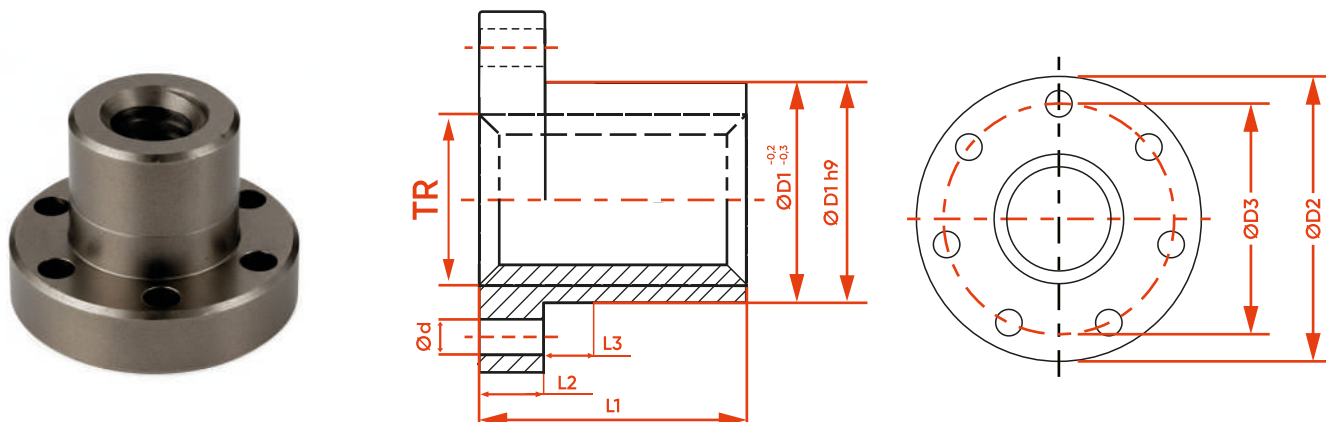

Материал: сталь

Код	Шаг резьбы, мм	Внутренний диаметр TR, мм	Посадочный диаметр D1, мм	Внешний диаметр фланца D2, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм	Общая длина гайки L1, мм	Толщина фланца L2, мм	Ширина посадочной площадки L3, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Поверхность контакта, мм ²	Вес, кг
SFR102	2	10	25	42	34	25	10	6	5	250	0,164
SFR123	3	12	28	48	38	35	12	8	6	400	0,276
SFR143	3	14	28	48	38	35	12	8	6	400	0,272
SFR164	4	16	28	48	38	35	12	8	6	530	0,260
SFR204	4	20	32	55	45	44	12	8	6,5	870	0,370
SFR245	5	24	32	55	45	44	12	8	6,5	1040	0,337
SFR285	5	28	38	62	50	46	14	8	6,5	1200	0,472
SFR306	6	30	38	62	50	46	14	8	6,5	1370	0,421
SFR326	6	32	45	70	58	54	16	10	6,5	1710	0,779
SFR366	6	36	45	70	58	54	16	10	6,5	1950	0,694
SFR407	7	40	63	95	78	66	16	12	8,5	2650	1,788
SFR447	7	44	63	95	78	66	16	12	8,5	2940	1,657
SFR508	8	50	72	110	90	75	18	14	10,5	4540	2,500
SFR609	9	60	88	130	110	90	20	16	12,5	5490	4,260
SFR7010	10	70	95	140	120	105	22	18	12,5	7500	5,303
SFR8010	10	80	105	150	130	120	24	20	12,5	9710	6,094

*Гайки с внутренним диаметром свыше 80 мм поставляются под заказ

**Возможность производства индивидуальных заказов клиента по чертежам

Все гайки доступны в исполнениях:

D – с правой резьбой

G – с левой резьбой