


Алмазные, чистящие и полировальные расходные инструменты. Професс

Алмазные

Для
стекла
керамики
пластика

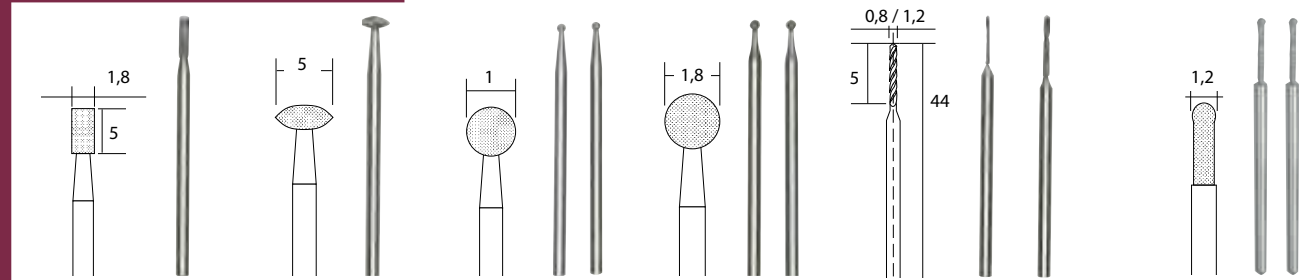

NO 28 240

NO 28 250

NO 28 212

NO 28 222

NO 28 255

NO 28 230

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

Алмазные боры. С равномерным прочным напылением алмаза. Используются для шлифования и гравировки твердых материалов: стали (даже хром-кобальтового сплава), стекла, керамики, фарфора, пластика. Хвостовик 2,35 из нержавеющей стали.

Алмазные спиральные сверла. С напылением натурального алмаза, для рассверловки драгоценных и полудрагоценных камней. Хвостовик 2,35.

Шаровидные с и обработки стекла сверлильные стальной Ø2,35.

Щетки

Для
стали
латуни
нерж.
стали



NO 28 951

NO 28 953

NO 28 952

NO 28 961

NO 28 963

NO 28 962

2 шт.

2 шт.

5 шт.

2 шт.

2 шт.


5 шт.

Высококачественные стальные щетки различной конфигурации: кисточка, торцевая, круглая. Для очистки, шлифовки, матирования, скругления канта и тонкого шлифования металлов, чугуна, пластика, камня и дерева. Хвостовик 2,35

Латунные щетки различной конфигурации: кисточка, торцевая, круглая. Идеальны для работ по сплавам, меди, латуни, драгоценным металлам, полудрагоценным камням, пластиком и дереву. Для очистки электронных деталей и печатных плат. Хвостовик 2,35.

Полировальные

Для
золота
нерж.
стали
фарфора

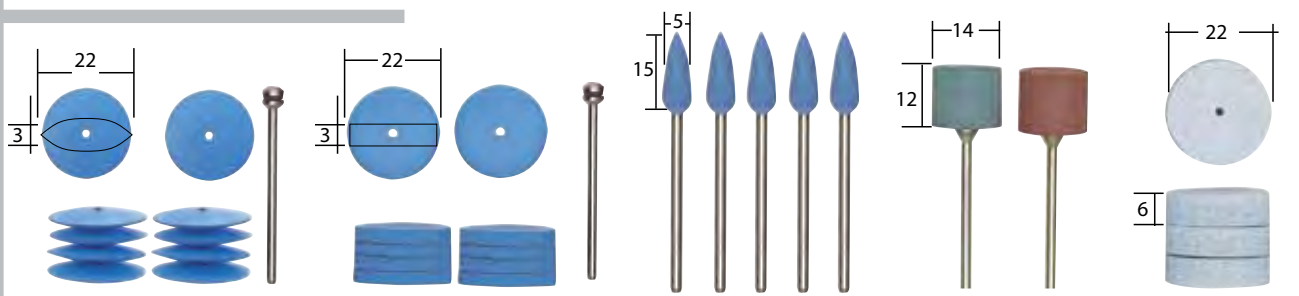

NO 28 293

NO 28 294

NO 28 288

NO 28 295

NO 28 296

10 шт.

10 шт.

5 шт.

2 шт.

4 шт.

Эластичные полировальные насадки в форме линзы, круга, пули.

Используются для выравнивания и полирования драгоценных металлов, цветных металлов, нержавеющей стали, стекла, фарфора, дерева, резины, пластика. Насадки в форме пули идеальны для работы в труднодоступных местах. Хвостовик 2,35.

Специальные полировальные диски для выравнивания поверхности и полировки режущие кромки из плексигласа и оргстекла. Хвостовик 2,35.

Специальные полировальные диски Насадка цилиндрическая особенно подходит для работы по золоту, платине, серебру, а также для изготовления инструмента под литье. Хвостовик 2,35.

Набор профильных фрез по дереву из быстрорежущей стали, 10 шт.



По 1 шт.: концевые фрезы Ø 3.2 – 4.3 – 6 и 6.4мм, фасонная V - образная фреза Ø 6.5мм, профильная фасонная фреза 6.5/2.5, профильная наружная фреза R 3.2, профильная ступенчатая фреза 6.4 мм, профильная угловая фреза, валик, радиус 5 мм, Угловая фреза 45°. Упакованы в деревянную коробку. Фрезы поштучно описаны на стр. 35.

№ 29 020

Указание.

Резчиком по дереву идеально подходит обдирочный шлифовальный диск из карбида вольфрама, установленный на удлиненные угловые шлифовальные машины LHW и LHW/A. Как дополнение к электростамеске MSG. Предложение на стр. 8

