


НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ ТИП 1Т

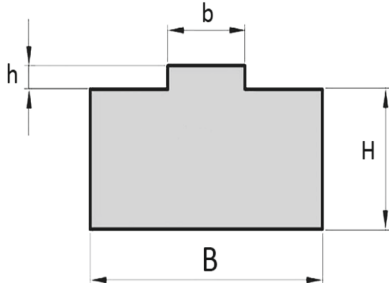

Стандартная длина:	2000 мм
Материал:	PE - Высокомолекулярный полиэтилен сверхвысокой плотности
Цвет:	зеленый
Удельный вес:	0,945 гр/см3
Коэффициент динамического трения:	0,2 (P = 0,05Н/мм2 – V = 0,6 м/с – T = 40°C)
Рабочая температура:	-70°C +65°C
Линейное тепловое расширение:	2 мм через каждые 10°C, начиная с комнатной температуры 20°C

Артикул	Размер цепи	Тип цепи	Ширина направляющей, мм	Высота направляющей, мм	Ширина профиля, мм	Высота профиля, мм
		По ISO	B	H	b	h
NC06-B1T10-ISKRA	3/8" x 7/32"	06-B1	15	10	5,4	1,5
NC08B1T10-ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B1	20	10	7,4	2,2
NC08B1T15-ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B1	20	15	7,4	2,2
NC08B1T20-ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B1	20	20	7,4	2,2
NC10B1T10-ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B1	20	10	9,2	2,6
NC10B1T15-ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B1	20	15	9,2	2,6
NC10B1T20-ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B1	20	20	9,2	2,6
NC12B1T10-ISKRA	3/4" x 7/16"	12-B1	25	10	11,3	2,4
NC12B1T15-ISKRA	3/4" x 7/16"	12-B1	25	15	11,3	2,4
NC12B1T20-ISKRA	3/4" x 7/16"	12-B1	25	20	11,3	2,4
NC16B1T15-ISKRA	1" x 17,02"	16-B1	40	15	16,5	3,5
NC16B1T20-ISKRA	1" x 17,02"	16-B1	40	20	16,5	3,5
NC20B1T15-ISKRA	1"1/4 x 3/4"	20-B1	45	15	19	4,3
NC20B1T20-ISKRA	1"1/4 x 3/4"	20-B1	45	20	19	4,3
NC24B1T15-ISKRA	1"1/2 x 1"	24-B1	60	15	24,6	5,6
NC24B1T20-ISKRA	1"1/2 x 1"	24-B1	60	20	24,6	5,6
NC28B1T20-ISKRA	1"3/4 x 1"1/4	28-B1	75	20	30	6,9
NC32B1T20-ISKRA	2" x 1"1/4	32-B1	80	20	30	7,8