

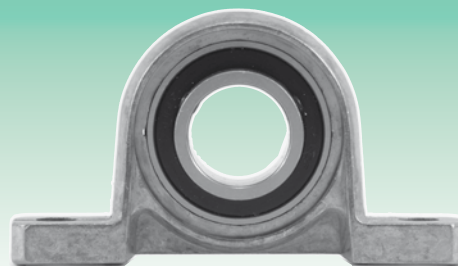


SUPPORTI RITTI IN ALLUMINIO - ALUMINIUM BEARING UNITS

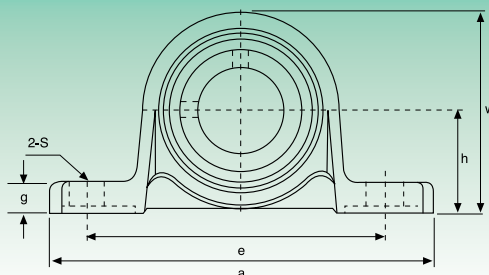

UP Serie leggera - Light duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	s	g	w	L	n	G		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch											mm/inch					
															kg		
UP000	10	18	67	53	16	7	6	35	17,5	4	4	M6	4322	1852	U000	LP000	0,077
UP001	12	19	71	56	16	7	6	38	14,5	4	4	M6	4845	2280	U001	LP001	0,091
UP002	15	22	80	63	16	6	7	43	16,5	4,5	4	M6	5320	2707	U002	LP002	0,125
UP003	17	24	85	67	18	6	7	47	17,5	5	4	M6	5700	3087	U003	LP003	0,156
UP004	20	28	100	80	20	10	9	55	21	6	4,5	M8	8930	4797	U004	LP004	0,230
UP005	25	32	112	90	20	10	10	62	22,5	6	5	M8	9595	5557	U005	LP005	0,294
UP006	30	36	132	106	26	13	11	70	24,5	6,5	5	M10	12540	7837	U006	LP006	0,454
UP007	35	40	150	118	26	13	13	80	25,5	7	6	M10	14750	9750	U007	LP007	0,593




Disponibile su richiesta in acciaio inox supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C o 420C - Available under request stainless steel housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C or 420C

Su richiesta fornibili anche con anello di serraggio eccentrico - Under request available with eccentric collar locking

SUPPORTI A FLANGIA OVALE IN ALLUMINIO - ALUMINIUM OVAL BEARING UNITS



UFL Serie leggera - Light duty

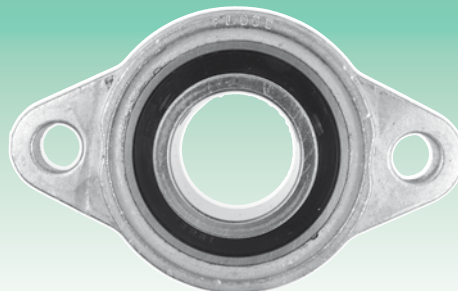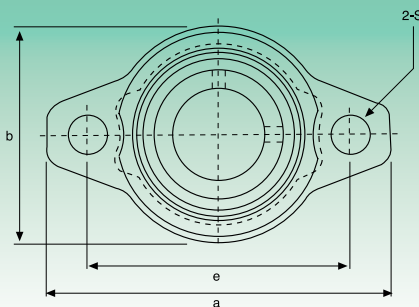

Tipo Type	Dimensioni - Dimensions												Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	Z	L	n	G		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch												mm/inch		kg			
UFL000	10	60	45	5,5	5,5	11,5	7	36	15,5	14	4	4	M6	4322	1852	U000	FL000	0,063
UFL001	12	63	48	5,5	5,5	11,5	7	38	19	14,5	4	4	M6	4845	2280	U001	FL001	0,076
UFL002	15	67	53	6,5	6,5	13	7	42	20,5	16,5	4,5	4	M6	5320	2707	U002	FL002	0,100
UFL003	17	71	56	7	7	14	7	46	22,5	17,5	5	4	M6	5700	3087	U003	FL003	0,129
UFL004	20	90	71	8	8	16	10	55	26,5	21	6	4,5	M8	8930	4797	U004	FL004	0,205
UFL005	25	95	75	8	8	16	10	60	27,5	22,5	6	5	M8	9595	5557	U005	FL005	0,244
UFL006	30	112	85	9	9	18	13	70	29,5	24,5	6,5	5	M10	12540	7837	U006	FL006	0,354
UFL007	35	122	95	10	10	20	13	80	32,5	27,5	7	6	M10	14750	9750	U007	FL007	0,498

Disponibile su richiesta in acciaio inox supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C o 420C - Available under request stainless steel housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C or 420C

Su richiesta fornibili anche con anello di serraggio eccentrico - Under request available with eccentric collar locking

Supporti in serie leggera in lega d'alluminio, fissaggio con grani. Un nuovo concetto di supporto; offre una significativa riduzione di peso ed ingombro rispetto alle normali serie, con risparmio economico nella progettazione di macchine.

Extra light duty bearing units available with set screws, a totally new concept in bearing units, offer a significant reduction in size and weight when compared with the same size of existing series. This unique design promotes both space and material saving in machine tool and general equipment application.