


1" × 17,02 мм для одно-, двух- и трехрядной цепи

16 В 1-2-3

Материал: сталь С45 Е – UNI EN 10083-1

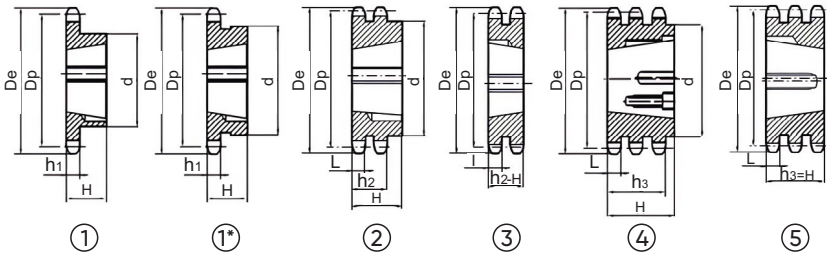

Параметры цепи ISO (мм)	
Тип	16В 1-2-3, DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	25,40
Внутренняя ширина	17,02
Диаметр ролика	15,88
Параметры звездочки (мм)	
Радиус зуба r	26,0
Ширина радиуса C	2,5
Ширина зуба h1	16,2
Ширина зуба L	15,8
Ширина зуба h2	4,77
Ширина зуба h3	79,6

Z	De, мм	Dp, мм	Однорядная					Двухрядная					Трехрядная				
			артикул	d, мм	H, мм	Втулка	Тип	артикул	d, мм	H, мм	Втулка	Тип	артикул	d,	H,	Втулка	Тип
						тап.	исп.				тап.	исп.		мм	мм	тап.	исп.
13	117	106,12	TS12013	73	25	1610	1	TD12013	—	4,77	2012	3	-	-	-	-	-
14	125	114,15	TS12014	76	25	1610	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	133	122,17	TS12015	76	25	1610	1	TD12015	—	4,77	2012	3	-	-	-	-	-
16	141	130,2	TS12016	90	32	2012	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	149	138,22	TS12017	90	32	2012	1	TD12017	—	4,77	2517	3	TT12017	—	79,6	2517	5
18	157	146,28	TS12018	108	45	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	165,2	154,33	TS12019	108	45	2517	1	TD12019	—	4,77	2517	3	TT12019	—	79,6	3020	5
20	173,2	162,38	TS12020	108	45	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	181,2	170,43	TS12021	110	45	2517	1	TD12021	140	51	3020	2	TT12021	—	79,6	3030	5
22	189,3	178,48	TS12022	110	45	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	197,5	186,53	TS12023	110	45	2517	1	TD12023	140	51	3020	2	TT12023	—	79,6	3525	5
24	205,5	194,59	TS12024	110	45	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	213,5	202,66	TS12025	110	45	2517	1	TD12025	140	51	3020	2	TT12025	—	79,6	3525	5
26	221,6	210,72	TS12026	110	45	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	229,6	218,79	TS12027	110	45	2517	1	TD12027	140	51	3020	2	TT12027	—	79,6	3525	5
28	237,7	226,85	TS12028	110	45	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	254	243	TS12030	140	51	3020	1	TD12030	140	51	3020	2	TT12030	—	79,6	3525	5
38	320,7	307,59	TS12038	140	51	3020	1	TD12038	140	51	3020	2	TT12038	—	79,6	3525	5
45	377,1	364,13	TS12045	140	51	3020	1	TD12045	140	51	3020	2	TT12045	216	79,6	4030	4
57	474	461,07	TS12057	140	51	3020	1	TD12057	175	65	3525	2	TT12057	216	79,6	4030	4
76	627	614,65	TS12076	140	51	3020	1	TD12076	175	65	3525	2	TT12076	216	79,6	4030	4
95	781,1	768,22	TS12095	140	51	3020	1	TD12095	215	65	3525	2	TT12095	240	79,6	4030	4
114	934,3	921,81	TS12114	140	76	3030	1	TD12114	215	102	4040	2	-	-	-	-	-