


BS2-2210-2RS/MT143


Popular item
SKF Explorer

Размеры

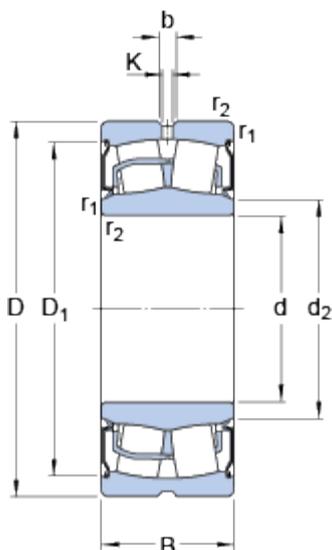

| | | |
|------------------|----------|----|
| d | 50 | mm |
| D | 90 | mm |
| B | 28 | mm |
| d ₂ | ≈ 58.1 | mm |
| D ₁ | ≈ 82.3 | mm |
| b | 6 | mm |
| K | 3 | mm |
| r _{1,2} | min. 1.1 | mm |

Размеры опоры

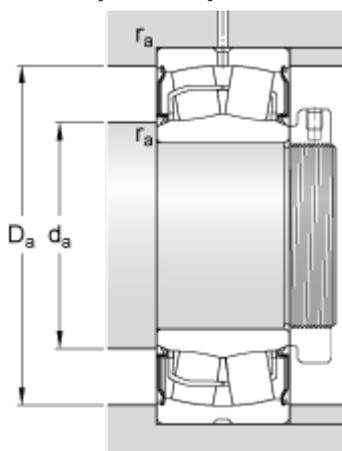

| | | |
|----------------|---------|----|
| d _a | min. 57 | mm |
| d _a | max. 58 | mm |
| D _a | max. 83 | mm |
| r _a | max. 1 | mm |

Расчётные данные

| | | | |
|---|----------------|------|-------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 107 | kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C ₀ | 108 | kN |
| Предел усталостной прочности | P _u | 11.8 | kN |
| Предельная частота вращения | | 3200 | r/min |
| Расчётный коэффициент | e | 0.24 | |
| Расчётный коэффициент | Y ₁ | 2.8 | |
| Расчётный коэффициент | Y ₂ | 4.2 | |
| Расчётный коэффициент | Y ₀ | 2.8 | |

Масса

| | | |
|-------|-----|----|
| Масса | 0.7 | kg |
|-------|-----|----|