
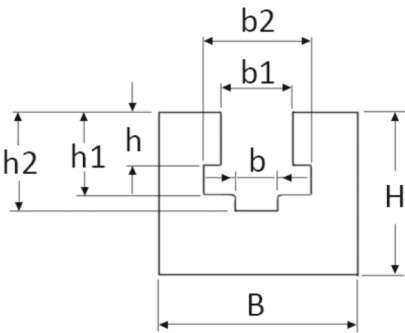


НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ ТИП BL



Стандартная длина:	2000 мм
Материал:	РЕ - Высокомолекулярный полиэтилен сверхвысокой плотности
Цвет:	зеленый
Удельный вес:	0,945 гр/см3
Коэффициент динамического трения:	0,2 (P = 0,05Н/мм2 – V = 0,6 м/с – T = 40°C)
Рабочая температура:	-70°C +65°C
Линейное тепловое расширение:	2 мм через каждые 10°C, начиная с комнатной температуры 20°C

Артикул	Размер цепи	Тип цепи	Ширина направляющей, мм	Высота направляющей, мм	Ширина профиля, мм			Высота профиля, мм		
		По ISO	B	H	b	b1	b2	h	h1	h2
NC06B1BL25ISKRA	3/8" x 7/32"	06-B1	20	25	9,3	6,6	4	5,6	8,7	10
NC08B1BL30ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B1	24	30	12,8	8,7	5	7,6	11,5	13,5
NC10B1BL35ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B1	30	35	15,4	10,4	6	9,5	13,5	14,8
NC12B1BL35ISKRA	3/4" x 7/16"	12-B1	40	35	16,9	12,3	7	11,5	15,9	17,5
NC16B1BL45ISKRA	1" x 17/32"	16-B1	40	45	24,4	16,1	9	16,1	25,7	26,8
NC20B1BL50ISKRA	1 1/4" x 3/4"	20-B1	50	50	27,5	19,3	11	19,4	29,3	31,2
NC24B1BL60ISKRA	1 1/2" X 1"	24-B1	60	60	36,5	25,7	16	25,2	38,2	40,1
NC28B1BL70ISKRA	1 3/4" x 1 1/4"	28-B1	60	70	41,5	28,3	17	30,8	46,9	48,9
NC32B1BL75ISKRA	2" x 1 1/4"	32-B1	70	75	44,5	29,6	19	30,8	47,3	53