


# MICROMASTER

## со сменными измерительными наконечниками

Один набор включает 4 сменных наконечника с приращением длины 25 мм. Наконечники в наборах отрегулированы и пронумерованы, что делает ненужной корректировку показаний всякий раз при смене наконечника.

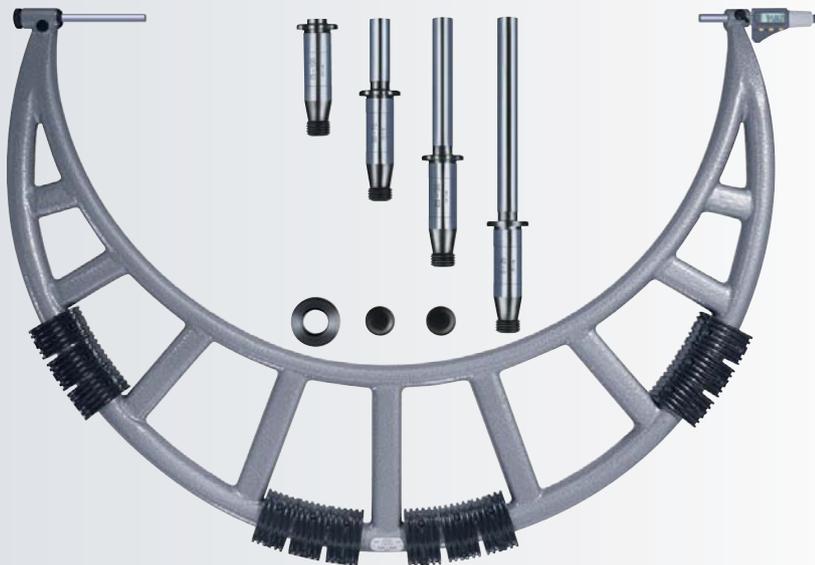

DIN 863 T3  
(тип D16)

0,001 мм  
0,00005 дюйма

Пересчет  
мм / дюйм

Изм. диапазон:  
30 мм

0...500 мм:  
пластичный чугун  
500...1500 мм:  
стальная труба с  
изолированными рукоятками  
Макс. изгиб рамки при изм.  
усилии 10 Н: см. таблицу

Измерительные  
поверхности из  
карбида вольфрама

Ø 8 мм

0,5 мм

Макс. 10 Н

ЖКИ, высота  
цифр: 7 мм

RS 232

Прочие технические  
данные см. стр. В-3

Деревянный  
футляр

Идентификационный  
номер

Протокол  
испытаний  
с сертификатом  
соответствия

№				
	ММ	ДЮЙМ	МКМ	МКМ
06030047	0 ÷ 100	0 ÷ 3.94	6	3
06030048	100 ÷ 200	3.94 ÷ 7.87	7	4,5
06030049	200 ÷ 300	7.87 ÷ 11.81	8	7
06030050	300 ÷ 400	11.81 ÷ 15.75	9	9
06030051	400 ÷ 500	15.75 ÷ 19.69	10	9
06030052	500 ÷ 600	19.69 ÷ 23.62	11	9
06030053	600 ÷ 700	23.62 ÷ 27.56	12	10
06030054	700 ÷ 800	27.56 ÷ 31.50	13	12
06030055	800 ÷ 900	31.50 ÷ 35.43	14	12
06030056	900 ÷ 1000	35.43 ÷ 39.37	15	16
06030057	1000 ÷ 1100	39.37 ÷ 43.31	16	16
06030058	1100 ÷ 1200	43.31 ÷ 47.24	17	17
06030059	1200 ÷ 1300	47.24 ÷ 51.20	18	17
06030060	1300 ÷ 1400	51.20 ÷ 55.12	19	17
06030061	1400 ÷ 1500	55.12 ÷ 59.06	20	18

## Индикатор часового типа для MICROMASTER

Может использоваться вместо сменных наконечников для микрометров серии АВ. Облегчает нахождение кульминационной точки. Обеспечивает постоянное измерительное усилие. Поставляется в качестве стандартного аксессуара с микрометрами серии АВУ.



См. следующую  
страницу

№

00140301

