


Измерительное усилие

мм	Нижнее граничное значение	Верхнее граничное значение
12,5	0,7 N	0,95 N
25	0,6 N	1,1 N
50	2,5 N	4,0 N
100	2,5 N	4,0 N

Действительно для индикаторов в вертикальном положении, с ориентированным вниз плунжером или при статических измерениях.

Аксессуары для TESA DIGICO 10 и 11, а также для модификации MIN / MAX

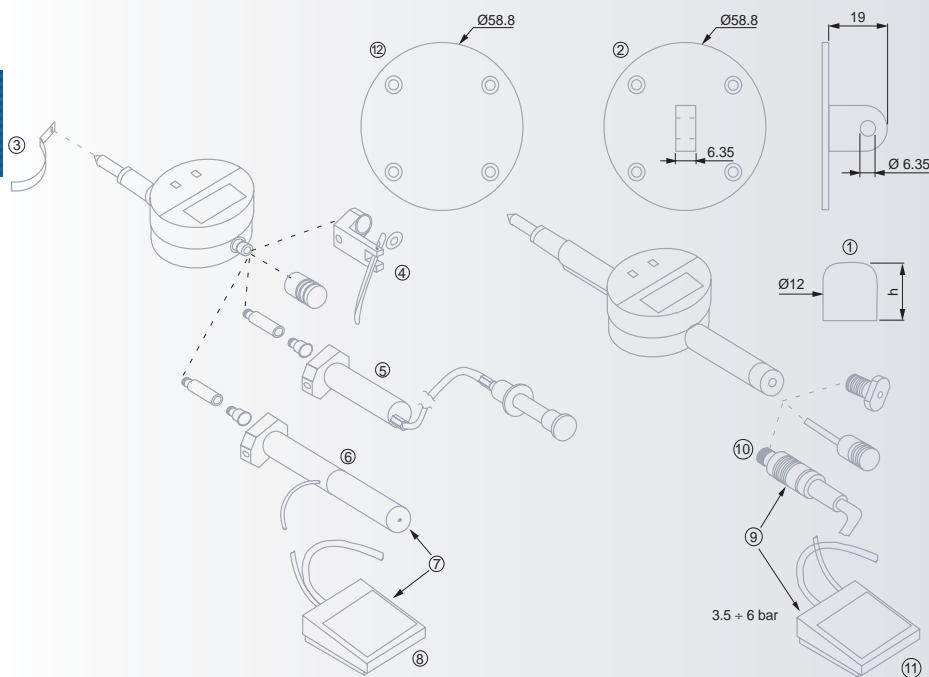

№	Иконка	Описание	Применение
01961000		Литиевая батарея, тип CR 2032, 3В, 190 мА/ч	все модели
01961009	①	Верхний защитный колпачок	L = 23 мм
01961010			L = 36 мм
01961003	②	Задняя панель с ушком	все модели
01960005	③	Рычаг для втягивания плунжера, расположенный внизу	все модели
01961005	④	Рычаг для втягивания плунжера, расположенный на вершине	2,5 мм / 25 мм
01961011	⑤	Тросик для втягивания плунжера на вершине	2,5 мм / 25 мм
01961006	⑥	Пневматическое устройство для втягивания плунжера; без педали	12,5 мм / 25 мм
01961008	⑦	Педаль с регулятором давления для устройства № 01961006	12,5 мм / 25 мм
01961007	⑧	Пневматическое устройство для втягивания плунжера с педалью и регулятором давления	12,5 мм / 25 мм
S19001431	⑨	Вакуумное устройство для втягивания	50 мм / 100 мм
S19001448	⑩	Регулятор давления для № S19001431	
S19001447	⑪	Педаль для регулятора № S19001431	
01961002	⑫	Плоская задняя стенка	все модели

Для дополнительной информации о соединительных кабелях и т.п., смотрите раздел N.