


# ИНДИКАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## ТОЛЩИНОМЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦИФРОВОЙ

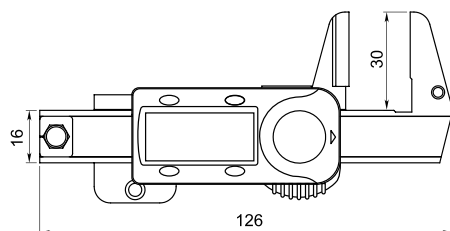


- Подпружиненный механизм, обеспечивает быстрые и эффективные измерения
- Большой ЖК-дисплей обеспечивает безошибочное снятие показаний
- Широкая подвижная измерительная губка для удобства позиционирования детали при измерении
- Конструкция рамы из закаленной нержавеющей стали
- В комплект входит подвесная петля для крепления к поясу или цепочке

Единицы измерений: мм

Артикул	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность
2140-8101	0-25/0-1"	0,0005"/0,01/1/64	±0,03/±0,0015"

## ШТАТИВ МАГНИТНЫЙ

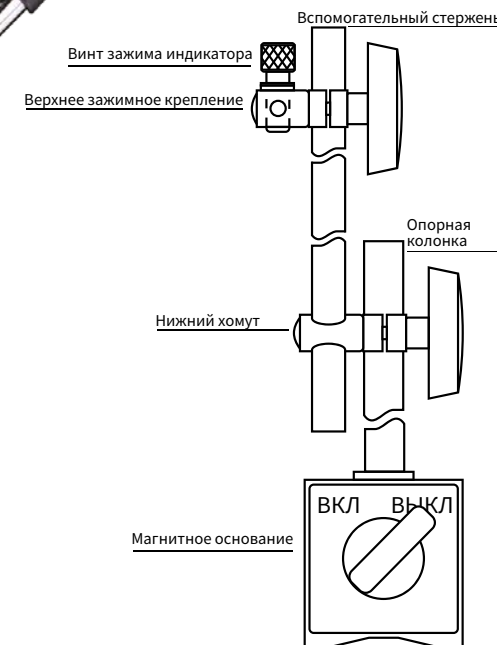

- Прочная конструкция с гальваническим покрытием поверхностей корпуса и прецизионно отшлифованными торцами
- С устройством точной регулировки для обеспечения стабильности
- С зажимными отверстиями 6 мм, 8 мм, которые удовлетворяют требованиям к использованию большинства индикаторов
- Основание с V-образной призмой 150° может быть установлено на цилиндрических поверхностях для легкой и быстрой фиксации штатива с индикатором при оперативных измерениях
- Хороший ферритовый постоянный магнит
- Переключатель включения/ выключения магнита, возможно легко перемещать основание без воздействия магнитной силы

Единицы измерений: мм

Артикул	Усилие отрыва	Размер основания	Опорная колонка	Вспомогательный стержень	Диаметр зажима	Вес
7700-0005	80кг	58x50x55	Ø12x177	Ø10x165	Ø6/Ø8	1,6кг