


HF	-	mit Stahlfedern / со стальными пружинами
	.. KF	mit Kunststofffedern / с пластмассовыми пружинами
	.. R	mit Stahlfedern und Außenmantel gerändelt / со стальными пружинами и насечкой на внешнем кольце
	.. KFR	mit Kunststofffedern und Außenmantel gerändelt / с пластмассовыми пружинами и насечкой на внешнем кольце

Hülsenfreiläufe

Втулки механизма свободного хода

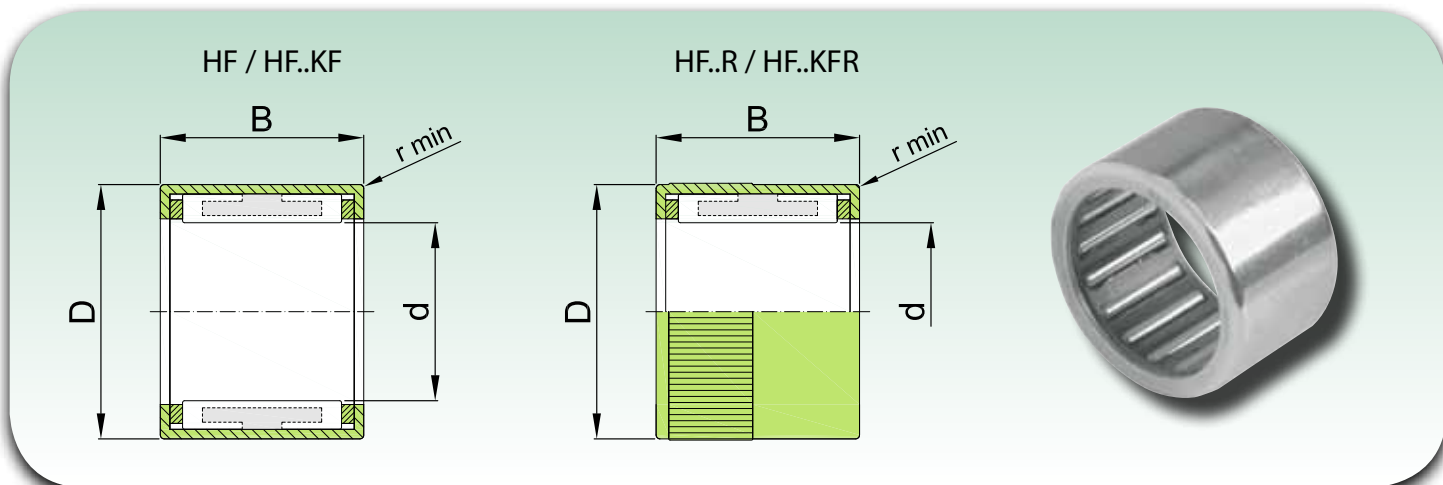

Wellen- durchmesser Диаметр вала	Außenringfinish Покрытие внешнего кольца	Bezeichnung Обозначение		Abmessungen Размеры				Zulässiges übertragbares Drehmoment Передающий крутящий момент	Überholdrehzahl Максимальное число оборотов (1)		Für Radiallagerung анwendbare Nadellager Игольчатый роликподшипник, используемый как радиальная опора	Gewicht Масса	
		Stahlfeder Стальная пружина	Kunststofffeder Пластмассовая пружина	d	D	B (0 / 0,3)	r min		C op	Welle Вал			Außenring Внешнее кольцо
3	normal/нормальное	-	HF0306KF	3	6,5	6	0,3	0,18	45000	28000	HK0306TN	1	
	gerändelt/ с накаткой	-	HF0306KFR	3	6,5	6	0,3	0,06	45000	28000	HK0306TN	1	
4	normal/нормальное	-	HF0406KF	4	8	6	0,3	0,34	34000	14000	HK0408TN	1	
	gerändelt/ с накаткой	-	HF0406KFR	4	8	6	0,3	0,1	34000	14000	HK0408TN	1	
6	normal/нормальное	HF0612	HF0612KF	6	10	12	0,3	1,76	23000	13000	HK0608	3	
	gerändelt/ с накаткой	HF0612R	HF0612KFR	6	10	12	0,3	0,5	23000	13000	HK0608	3	
8	normal/нормальное	HF0812	HF0812KF	8	12	12	0,3	3,15	17000	12000	HK0808	3,5	
	gerändelt/ с накаткой	HF0812R	HF0812KFR	8	12	12	0,3	1	17000	12000	HK0808	3,5	
10	normal/нормальное	HF1012	HF1012KF	10	14	12	0,3	5,3	14000	11000	HK1010	4	
	gerändelt/ с накаткой	HF1012R	HF1012KFR	10	14	12	0,3	1,5	14000	11000	HK1010	4	
12	normal/нормальное	HF1216	-	12	18	16	0,3	12,2	11000	8000	HK1212	11	
14	normal/нормальное	HF1416	-	14	20	16	0,3	17,3	9500	8000	HK1412	13	
16	normal/нормальное	HF1616	-	16	22	16	0,3	20,5	8500	7500	HK1612	14	
18	normal/нормальное	HF1816	-	18	24	16	0,3	24,1	7500	7500	HK1812	16	
20	normal/нормальное	HF2016	-	20	26	16	0,3	28,5	7000	6500	HK2010	17	
25	normal/нормальное	HF2520	-	25	32	20	0,3	66	5500	5500	HK2512	30	
30	normal/нормальное	HF3020	-	30	37	20	0,3	90	4500	4500	HK3012	36	
35	normal/нормальное	HF3520	-	35	42	20	0,3	121	3900	3900	HK3512	40	

Bemerkungen / Примечания

1) Sowohl für Öl- als auch Fettschmierung geeignet

1) Пригодны для смазывания консистентной смазкой и маслом

Toleranzen für Pressverbindung / Допуски при нажимном монтаже					
Reihe Серия	Wellendurchmesser Диаметр вала	Bohrungstoleranz / Допуск отверстия			Wellentoleranz Допуск вала
		Stahl Сталь	Alu-Legierung Легкий сплав	Kunststoff Пластмасса	
HF / HFL	alle / все	N6 (N7)	R6 (R7)	-	h5 (h6)
HF..KF HFL..KF	3-4mm	N6 (N7)	R6 (R7)	-	h5 (h6)
	>= 6mm	N7	R7	-	h8
HF..R / HFL..R	alle / все	-	-	D-0,05	h5 (h6)
HF..KFR HFL..KFR	3-4mm	-	-	D-0,05	h5 (h6)
	>= 6mm	-	-	D-0,05	h8