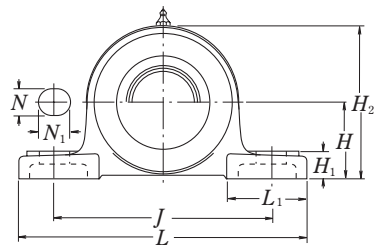

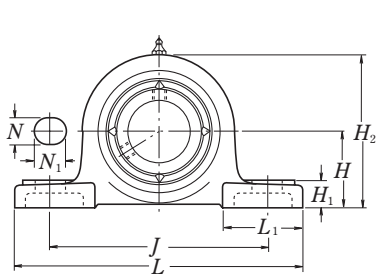


UCP2**Стационарные узлы в литых корпусах
С установочными винтами**

**Тип со стальной штампованной
пылезащитной крышкой**
Сквозная **Z-UCP...D1**
Несквозная **ZM-UCP...D1**

Диаметр вала мм дюймы	Обозначение узла (1)	Номинальные размеры											Размер болта мм дюймы	Обозначение подшипника
		H	L	J	A	N	N ₁	H ₁	H ₂	L ₁	B	S		
45	UCP209D1	54	190	146	54	17	20	20	106	60	49.2	19	M14	UC209D1
15/8	UCP209-110D1													UC209-110D1
111/16	UCP209-111D1	2 1/8	7 15/32	5 3/4	2 1/8	2 1/32	2 5/32	2 5/32	4 3/16	2 3/8	1.9370	0.748	1/2	UC209-111D1
13/4	UCP209-112D1													UC209-112D1
50	UCP210D1	57.2	206	159	60	20	23	21	114	65	51.6	19	M16	UC210D1
1 13/16	UCP210-113D1													UC210-113D1
1 7/8	UCP210-114D1	2 1/4	8 1/8	6 1/4	2 3/8	2 5/32	2 9/32	1 3/16	4 1/2	2 9/16	2.0315	0.748	5/8	UC210-114D1
1 15/16	UCP210-115D1													UC210-115D1
2	UCP210-200D1													UC210-200D1
55	UCP211D1	63.5	219	171	60	20	23	23	126	65	55.6	22.2	M16	UC211D1
2	UCP211-200D1													UC211-200D1
2 1/16	UCP211-201D1	2 1/2	8 5/8	6 23/32	2 3/8	2 5/32	2 9/32	2 9/32	4 31/32	2 9/16	2.1890	0.874	5/8	UC211-201D1
2 1/8	UCP211-202D1													UC211-202D1
2 3/16	UCP211-203D1													UC211-203D1
60	UCP212D1	69.8	241	184	70	20	23	25	138	70	65.1	25.4	M16	UC212D1
2 1/4	UCP212-204D1													UC212-204D1
2 5/16	UCP212-205D1	2 3/4	9 1/2	7 1/4	2 3/4	2 5/32	2 9/32	3 1/32	5 7/16	2 3/4	2.5630	1.000	5/8	UC212-205D1
2 3/8	UCP212-206D1													UC212-206D1
2 7/16	UCP212-207D1													UC212-207D1
65	UCP213D1	76.2	265	203	70	25	28	27	151	77	65.1	25.4	M20	UC213D1
2 1/2	UCP213-208D1	3	10 7/16	8	2 3/4	3 1/32	1 3/32	1 1/16	5 15/16	3 1/32	2.5630	1.000	3/4	UC213-208D1
2 9/16	UCP213-209D1													UC213-209D1
70	UCP214D1	79.4	266	210	72	25	28	27	157	77	74.6	30.2	M20	UC214D1
2 5/8	UCP214-210D1													UC214-210D1
2 11/16	UCP214-211D1	3 1/8	10 15/32	8 9/32	2 27/32	3 1/32	1 3/32	1 1/16	6 3/16	3 1/32	2.9370	1.189	3/4	UC214-211D1
2 3/4	UCP214-212D1													UC214-212D1

Комментарий

(1) Эти номера обозначают типы с функцией повторной смазки. Если Вам нужен тип, не требующий технического обслуживания, пожалуйста, просто сделайте заказ без суффикса D1.