




С рукоятью тонкой настройки продольного упора с шагом 1/10
Ровное, точное пиление без дополнительной обработки.

Настольная циркулярная пила FET



Выдвижная стойка со вспомогательным упором.

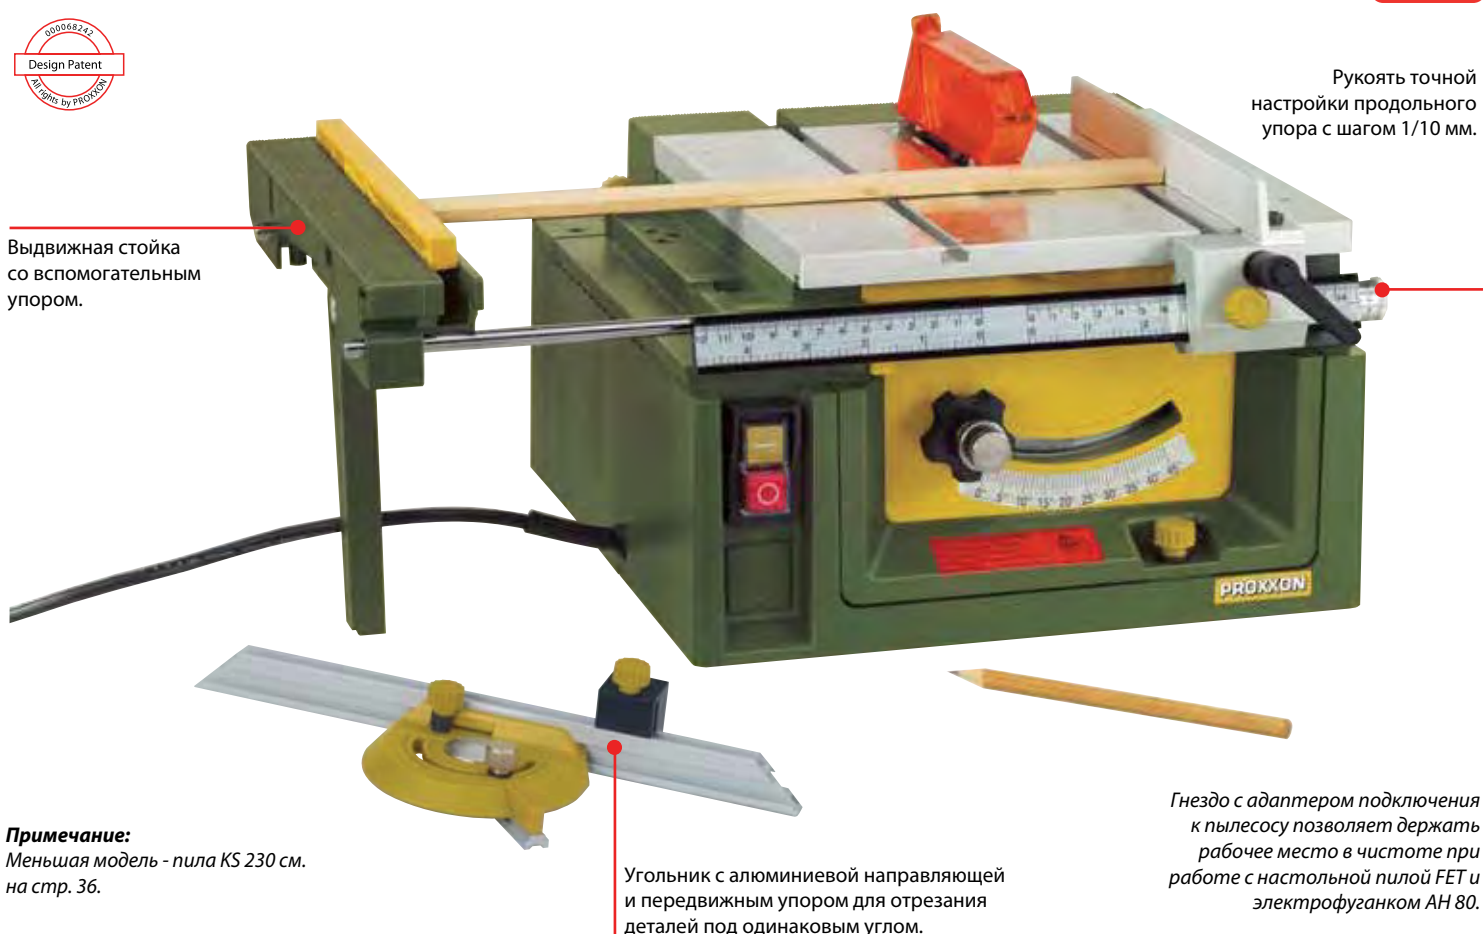


Рукоять точной настройки продольного упора с шагом 1/10 мм.

Примечание:
Меньшая модель - пила KS 230 см.
на стр. 36.

Угольник с алюминиевой направляющей и передвижным упором для отрезания деталей под одинаковым углом.

Гнездо с адаптером подключения к пылесосу позволяет держать рабочее место в чистоте при работе с настольной пилой FET и электрофуганком АН 80.

АН 80 и ДН 40: самые маленькие из лучших в мире!



Электрофуганок АН 80

Несущая конструкция из литого под давлением алюминия с обработанными на ЧПУ посадками. Для безвибрационной, чистой обработки мягкой и твердой древесины.

Основа станка - рабочий блок на шарикоподшипниках, со сменными лезвиями из быстрорежущей стали. Малошумный двигатель с ременным приводом. Фрезерованный стол, правая часть которого имеет тонкую настройку регулировочным винтом. Регулируемый продольный упор с возможностью поворота на 45° в обе стороны, есть шкала. Практичная защита режущего инструмента не мешает обзору при работе. Главный выключатель с функцией аварийной остановки и защитой от повторного включения. Гнездо подключения пылесоса. Толкатель.

Технические данные:

230 в. 200 Вт. 50/60 Гц. Рабочий стол 400 x 80 мм. Ширина обрабатываемой детали 80 мм. Максимальная глубина резания 0,8 мм. Частота вращения 6000 об/мин.

№ 27 044

Сменные лезвия для АН 80

Быстрорежущая сталь, длина 82 мм.
№ 27 046 2 шт.

