


Упругая муфта под расточку

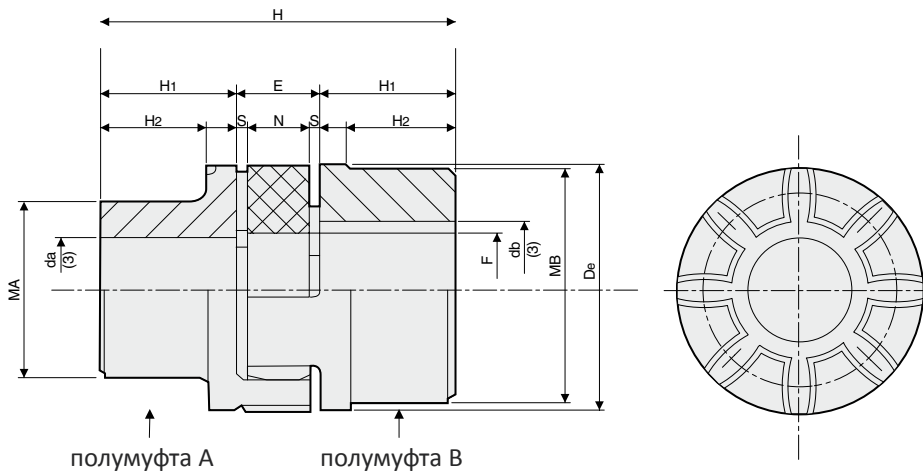

Пример объяснения кода

SG-M 19A-24B= с полумуфтой А + полумуфта В

SG-M 19A-19A = с 2 полумуфтами типа А

SG-M 24B-24B = с 2 полумуфтами типа В

Максимальный диаметр отверстия полумуфт А и В определяет основной размер муфты.

Материал – чугун EN GJL-250 UNI EN 1561

ТИП	Черновое отверстие полумуфты (мм)		Макс. диаметр отверстия полумуфты (мм)		РАЗМЕРЫ (мм)										Масса (кг)	Момент инерции (кг·см ²) (2)		
	А	В	da	db	H1	De	E (1)	F	MA	MB	N	H2	S	H		«Паук»	Полумуфта А	Полумуфта В
SG-M19A-24B*	6	6	19	24	25	40	16	18	30	40	12	19	2	66	0,004	0,18	0,25	0,8
SG-M24A-32B	9	9	24	32	30	55	18	27	40	55	14	24	2	78	0,014	0,36	0,55	3
SG-M28A-38B	10	10	28	38	35	65	20	30	48	65	15	27,5	2,5	90	0,025	0,6	0,85	7
SG-M38A-45B	12	12	38	45	45	80	24	38	66	78	18	36,5	3	114	0,042	1,35	1,65	20
SG-M42A-55B	12	12	42	55	50	95	26	46	75	94	20	40	3	126	0,066	2	2,3	50
SG-M48A-60B	12	12	48	60	56	105	28	51	85	104	21	45	3,5	140	0,088	2,75	3,1	80
SG-M55A-70B	15	15	55	70	65	120	30	60	98	118	22	52	4	160	0,116	4,2	4,5	160
SG-M65A-75B	15	15	65	75	75	135	35	68	115	134	26	61	4,5	185	0,172	6,5	6,8	310
SG-M75A-90B	15	15	75	90	85	160	40	80	135	158	30	69	5	210	0,325	10	10,8	680
SG-M90A-100B	38	38	90	100	100	200	45	100	160	180	34	81	5,5	245	0,44	14	15,8	1590



*Сталь

(1) Сборочные расстояния

(2) Момент инерции муфты с полумуфтами А/В и максимальным диаметров отверстия



(3) По требованию: Полностью выполненное отверстие в соответствии со стандартами ISO, допуск на диаметр отверстия по H7, пазы под шпонки в соответствии с DIN 6885, с допусками по Js9. Отверстия под винты.

Материал чугун

		A	B
 <p>Полумуфта А</p>	Наш код	SGMAA19*	SGMBA24*
		SGMA019	SGMB024
SGMA024		SGMB032	
SGMA028		SGMB038	
SGMA038		SGMB045	
SGMA042		SGMB055	
SGMA048		SGMB060	
SGMA055		SGMB070	
SGMA065		SGMB075	
SGMA075		SGMB090	
SGMA090	SGMB100		
 <p>Полумуфта В</p>			

* – сталь


Материал алюминий

		A	B
 <p>Полумуфта А</p>	Наш код	SGAA019	SGAB024
		SGAA024	SGAB032
SGAA028		SGAB038	
SGAA038		SGAB045	
SGAA045			
 <p>Полумуфта В</p>			

Желтый «паук»,
твердость 92
по Шору А

Черный «паук»,
твердость 94
по Шору А

Красный «паук»,
твердость 98
по Шору А

	Код	EG24032	EN19024	ER19024
		EG28038	EN24032	ER24032
		EG38045	EN28038	ER28038
		EG42055	EN38045	ER38045
		EG48060	EN42055	ER42055
		EG55070	EN48060	ER48060
		EG65075	EN55070	ER55070
		EG75090	EN65075	ER65075
		EG90100	EN75090	ER75090
		EG90100	EN90100	ER90100