

Комплектующие для запорно-регулирующей арматуры

Пневмопривод воздух/пружина вертикальный (нормально закрытый)



Размер, мм	Нерж. сталь 304
85	TLPAV85NC-S
133	TLPAV133NC-S

Пневмопривод пружина/воздух вертикальный (нормально открытый)




Размер, мм	Нерж. сталь 304
85	TLPAV85NO-S
133	TLPAV133NO-S

Пневмопривод воздух/воздух вертикальный (двойного действия)



Размер, мм	Нерж. сталь 304
85	TLPAV85DA-S
133	TLPAV133DA-S

Таблица совместимости

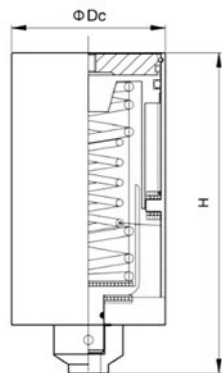

Размер, мм	DC, мм	H, мм	Совместимость			
			Дисковые затворы		Шаровые краны	
			DIN	SMS	DIN	SMS
85	85	180,5	DN20-DN100	1"-4"	DN20-DN50	1"-2"
133	133	298	DN125-DN200	5"-8"	DN65-DN80	2,5"-3"

Электропривод для запорной арматуры


Тип	Алюминий
HL-05*	TLAE05-AL
HL-10*	TLAE10-AL
HL-20*	TLAE20-AL



* - Мощность - 40W, Напряжение - 380V

Таблица совместимости

Тип	L, мм	H, мм	H1, мм	Совместимость			
				Дисковые затворы		Шаровые краны	
				DIN	SMS	DIN	SMS
HL-05	157,5	115	103	DN20-DN100	1"-4"	DN20-DN50	1"-2"
HL-10	208	124	115	DN125-DN200	5"-8"	DN65-DN80	2,5"-3"
HL-20	280	135	109	-	-	DN100	4"



Уплотнение дискового затвора

Размер, мм	Силикон (оранжевый)	EPDM (чёрный)
DN25	TLSDG25SIL	TLSDG25EP
DN32	TLSDG32SIL	TLSDG32EP
DN40	TLSDG40SIL	TLSDG40EP
DN50	TLSDG50SIL	TLSDG50EP
DN65	TLSDG65SIL	TLSDG65EP
DN80	TLSDG80SIL	TLSDG80EP



Рукоятка дискового затвора многопозиционная

Размер, мм	Пластик
DN15-50	TL15-50HMP
DN65-100	TL65-100HMP

