




Дополнительные приспособления и расходные инструменты к PD 400 описаны на стр. 62, 66 и 67.

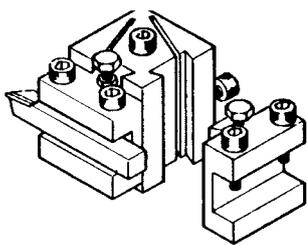

Резцедержатель с двумя зажимами входит в комплект поставки *и*л.

Резцедержатель

С двумя зажимами для быстрой смены инструмента и настройки по высоте. Для резцов 10 x 10 мм.

№ 24 415

Зажим (отдельно)

Для резцедержателя, входящего в комплект PD 400

№ 24 416




Четырехкулачковый патрон с независимой регулировкой

Идеален для зажима деталей неправильной, асимметричной формы. Кулачки фиксируются отдельно. Центровка производится вручную. Максимальный диаметр зажима 100 мм

№ 24 410

Юстируемые маховики из алюминия с лимбом из стали.

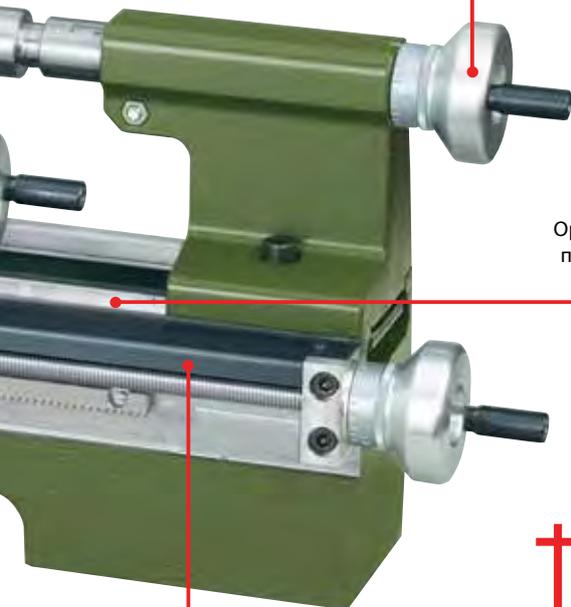

Оребренная станина из чугуна с призматическими направляющими суппорта и задней бабки.

Защищенный винт подачи с трапецидальной резьбой (12 x 1,5).

Примечание:

Токарный станок PD 400 имеет версию с ЧПУ. См. стр. 65.



Самоцентрирующийся четырехкулачковый патрон

Высокоточный, самоцентрирующийся патрон с зажимом до 100 мм.

№ 24 408

3-кулачковый токарный патрон с центральным зажимом

Отдельная регулировка кулачков отсутствует (автоматическое центрирование). Диапазон зажима 3 – 100 мм (по одному набору внутренних и внешних кулачков). Идентичен токарному патрону в комплекте поставки PD 400.

№ 24 407

Маховики: из алюминия, юстируемые, с лимбом и установкой на 0. Для поперечного суппорта и верхней каретки: 1 деление = 0,025 мм, 1 оборот = 1 мм. Для задней бабки и ведущего вала: 1 деление = 0,05 мм, 1 оборот = 1,5 мм.

Механизм быстрой подачи: при помощи зубчатой рейки.

Устройство нарезания резьбы: правая и левая резьба. Встроенная коробка передач обеспечивает 19 шагов метрической резьбы: 0,2 – 0,25 – 0,3 – 0,35 – 0,4 – 0,45 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 0,9 – 1 – 1,25 – 1,5 – 1,75 – 2 – 2,5 – 3 мм. Возможно нарезание дюймовой резьбы 10 - 48 нитей/дюйм.

Остальные технические данные:

230 В. 50/60 Гц. Габаритные размеры 900 x 400 x 300 мм. максимальная потребляемая мощность двигателя 870 Вт, мощность на валу 550 Вт. Скорость 1400 / 2800 об/мин.



Планшайба с зажимами

Устанавливается на штатное место патрона. Для зажима больших и асимметричных деталей. Диаметр 125 мм, 2 Т-образных паза. Зажимы поставляются в комплекте.

№ 24 412

№ 24 400