


BPFL2-SA - BPFL2-SB Leichte Reihe - Легкая серия

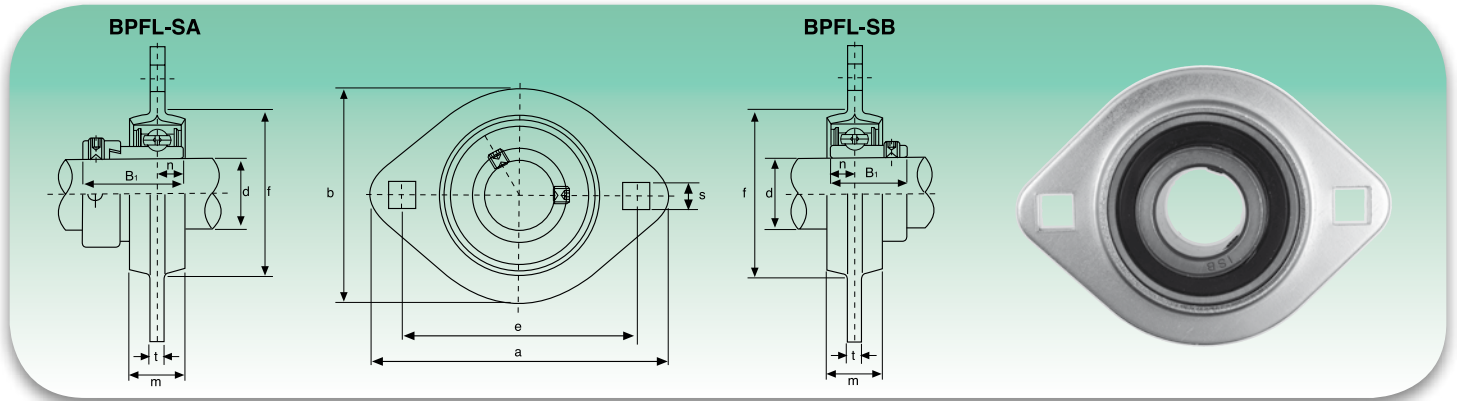

Typ Тип	Abmessungen - Размеры									Bef.Bolz. Креп. винт	BPFL-SA		Lager Подшипник	Gewicht Вес	BPFL-SB		Lager Подшипник	Gewicht Вес	Gehäuse Корпус	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (Н)	
	d	a	e	b	m	s	t	f(min)	B ₁		n	B ₁			n	dynamisch C Динамическая C				statisch C ₀ Статическая C ₀	
	mm/Zoll - мм/дюйм										mm/Zoll - мм/дюйм				mm/Zoll - мм/дюйм					kg	
BPFL-SA BPFL-SB 201	12	81	63,5	59	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	SA201	0,22	22	6	SB201	0,19	PFL203	9200	4480	
201-8	3/4	33/16	2 1/2	221/64	9/16	159/64	0,157	159/64	1/4	1,1260	0,2559	SA201-8		0,8661	0,2362	SB201-8					
BPFL-SA BPFL-SB 202	15	81	63,5	59	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	SA202	0,22	22	6	SB202	0,19	PFL203	9200	4480	
202-9	9/16											SA202-9				SB202-9					
202-10	5/8	33/16	2 1/2	221/64	9/16	159/64	0,157	159/64	1/4	1,1260	0,2559	SA202-10		0,8661	0,2362	SB202-10					
BPFL-SA BPFL-SB 203	17	81	63,5	59	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	SA203	0,22	22	6	SB203	0,19	PFL203	9200	4480	
203-11	11/16	33/16	2 1/2	221/64	9/16	159/64	0,157	159/64	1/4	1,1260	0,2559	SA203-11		0,8661	0,2362	SB203-11					
BPFL-SA BPFL-SB 204	20	90	71,5	67	16	9	4	56	M8	31	7,5	SA204	0,24	25	7	SB204	0,24	PFL204	12200	6300	
204-12	3/4	35/64	213/16	241/64	5/8	23/64	0,157	213/64	5/16	1,2204	0,2953	SA204-12		0,9843	0,2756	SB204-12					
BPFL-SA BPFL-SB 205	25	95	76	71	18	9	4	60	M8	31	7,5	SA205	0,32	27	7,5	SB205	0,28	PFL205	13300	7460	
205-13	13/16											SA205-13				SB205-13					
205-14	7/8	3 3/4	253/64	251/64	23/32	23/64	0,157	223/64	5/16	1,2204	0,2953	SA205-14		1,0630	0,2953	SB205-14					
205-15	15/16											SA205-15				SB205-15					
205-16	1											SA205-16				SB205-16					
BPFL-SA BPFL-SB 206	30	113	90,5	84	18	11	5,2	71	M10	35,7	9	SA206	0,41	30	8	SB206	0,38	PFL206	18500	10800	
206-17	11/16											SA206-17				SB206-17					
206-18	11/8	47/16	39/16	35/16	23/32	7/16	0,205	251/64	3/8	1,4055	0,3543	SA206-18		1,1811	0,3150	SB206-18					
206-19	13/16											SA206-19				SB206-19					
206-20	1 1/4											SA206-20				SB206-20					
BPFL-SA BPFL-SB 207	35	122	100	94	20	11	5,2	81	M10	38,9	9,5	SA207	0,52	32	8,5	SB207	0,50	PFL207	24500	14600	
207-20	1 1/4											SA207-20				SB207-20					
207-21	15/16	413/16	315/16	345/64	25/32	7/16	0,205	33/16	3/8	1,5315	0,3740	SA207-21		1,2598	0,3346	SB207-21					
207-22	13/8											SA207-22				SB207-22					
207-23	17/16											SA207-23				SB207-23					
BPFL-SA BPFL-SB 208	40	148	119	100	21	13,5	6,8	91	M12	43,7	11	SA208	0,83	34	9	SB208	0,80	PFL208	27700	17000	
208-24	1 1/2	513/16	411/16	315/16	13/16	17/32	0,268	337/64	1/2	1,7205	0,4331	SA208-24		1,3386	0,3543	SB208-24					
208-25	19/16											SA208-25				SB208-25					

Lieferbar aus rostfreiem Stahl Gehäuse: AISI 304 - Lager: AISI 440C - Поставляется в исполнении из нержавеющей стали Корпус: AISI 304 - Подшипник: AISI 440C