



Cinghie e manicotti DENTATI a METRAGGIO in POLIURETANO / POLYURETHANE TIMING belts and sleeves in METRES
Riemen und Muffen mit VERZÄHNUNG AUS POLYURETHAN METERWEISE / Courroies et manchons DENTÉS à MÉTRAGE en POLYURÉTHANNE
Correas y acoplamientos DENTADOS en METROS, de POLIURETANO



Di seguito le caratteristiche dimensionali dei diversi passi disponibili a metraggio:

Hereunder are the dimensional characteristics of the different metric pitches available:

Nachstehend die Dimensionscharakteristiken der verschiedenen Teilungen, die meterweise erhältlich sind:

Ci-dessous les caractéristiques dimensionnelles des différents pas disponibles à métrage :

A continuación indicamos las características dimensionales de los pasos métricos disponibles:

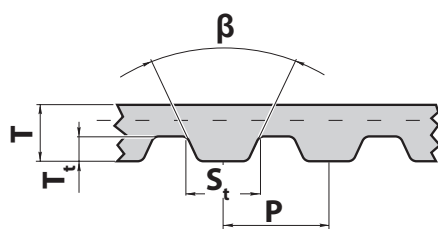

Sezione cinghia Belt section Riemenquerschnitt Section courroie Sección de la correa		T5	T10	T20	AT 5	AT 10	AT 20	L	H	HTD 5M	HTD 8M	HTD 14M	RPP 8M	RPP 14M
P	[mm]	5	10	20	5	10	20	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	5	8	14	8	14
S _t	[mm]	2,7	5,3	10,2	3,6	7,3	15,1	4,7	6,1	3	5,2	8,8	5,2	8,8
T _t	[mm]	1,2	2,5	5	1,2	2,5	5	1,91	2,29	2,07	3,38	6	3,4	6
T	[mm]	2,2	4,5	8	2,7	4,5	8	3,5	4,3	3,6	5,6	10	5,6	10
β	[°]	50°	40°	40°	50°	50°	40°	40°	40°	-	-	-	-	-
 W 10mm	[Kg/m]	0,022	0,043	0,074	0,032	0,056	0,099	0,034	0,051	0,041	0,059	0,107	0,058	0,105

Passo in pollici a metraggio / Pitch in inches

Teilung in Zoll meterweise / Pas en pouces à métrage

Paso métrico en pulgadas

Passo/Pitch/Teilung/Pas/Paso	L (9,525mm)	H (12,7mm)
Codice larghezza disponibile Width code available Code der verfügbaren Breite Code largeur disponible Código de la Anchura disponible (1/100 inch)	037 (3/8") 050 (1/2") 075 (3/4") 100 (1") 150 (1" 1/2) 200 (2") 300 (3")	- 050 (1/2") 075 (3/4") 100 (1") 150 (1" 1/2) 200 (2") 300 (3")

Passo metrico T a metraggio / T metre metric pitch

Metrische Teilung T meterweise / Pas métrique T à métrage

Paso métrico T por metros

Passo/Pitch/Teilung/Pas/Paso	T5	T10	T20
Larghezza disponibile Width available Erhältliche Breite Largeur disponible Anchura disponible (mm)	6 8 10 12 16 20 25 32 50 75	- - 10 12 16 20 25 32 50 75	- - - - - - 25 32 50 -