




EINREIHIGE ZYLINDERROLLENLAGER - ОДНОРЯДНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ

EINREIHIGE ZYLINDERROLLENLAGER
ОДНОРЯДНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ

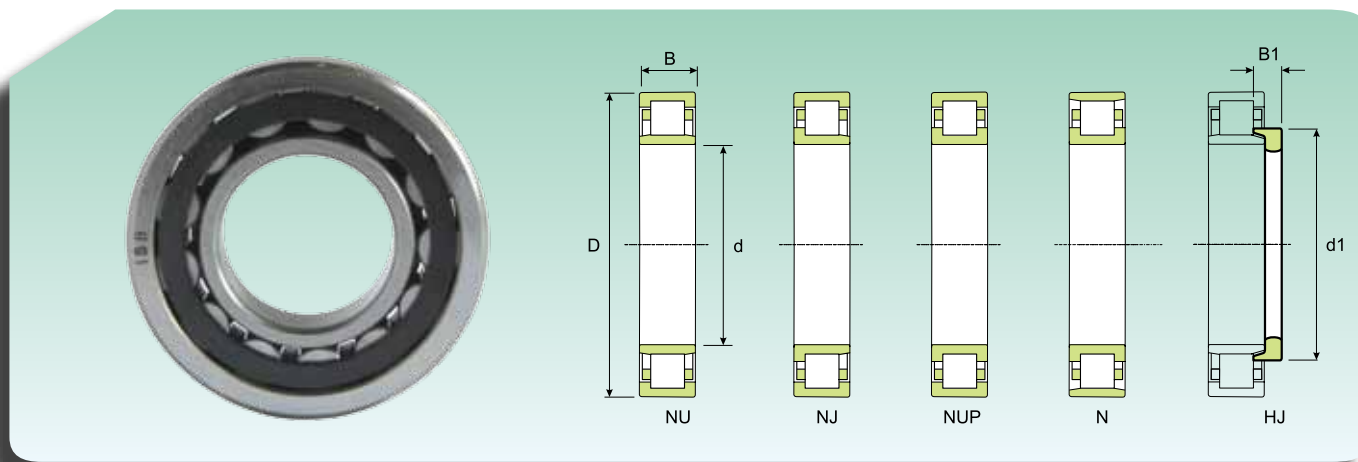

Abmessungen (mm) Размеры (мм)					Tragzahl (kN) Коэффициент нагрузки (КН)		Grenzdrehzahl (U/min) Предельная скорость (об/мин)		Gewicht (kg) Масса (Кг)	Kurzzeichen Обозначение	Winkelring Кольцо фасонное
d (mm)	D (mm)	B (mm)	d1 (mm)	B1 (mm)	Dynamisch Динамическая C	Statisch Статическая C ₀	Schmierung Смазка				
							Schmierfett Консистентная смазка	Schmieröl Жидкое масло			
120	180	28	-	-	131	179	4820	5670	2.45	NU 1024	-
	215	40	153	-	382	421	2754	3240	5.75	N 224	-
	215	40	153	17	382	421	2754	3240	5.85	NJ 224	HJ 224
	215	40	153	17	382	421	2754	3240	5.75	NU 224	HJ 224
	215	40	153	-	382	421	2754	3240	6	NUP 224	-
	215	58	153	20	510	617	2754	3240	8.5	NJ 2224	HJ 2224
	215	58	153	20	510	617	2754	3240	8.3	NU 2224	HJ 2224
	215	58	153	-	510	617	2754	3240	9	NUP 2224	-
	260	55	168	-	598	608	2448	2880	13.2	N 324	-
	260	55	168	22.5	598	608	2448	2880	13.5	NJ 324	HJ 324
	260	55	168	22.5	598	608	2448	2880	13.3	NU 324	HJ 324
	260	55	168	22.5	598	608	2448	2880	15	NUP 324	-
	260	86	168	26	897	1019	3290	3870	24.3	NJ 2324	HJ 2324
	260	86	168	26	897	1019	3290	3870	24	NU 2324	HJ 2324
	260	86	168	-	897	1019	3290	3870	24.3	NUP 2324	-
	310	72	188	30.5	631	720	2142	2520	28	NU 424	HJ 424
	130	200	33	-	-	162	220	4284	5040	3.8	NU 1026
230		40	164	-	407	446	2601	3060	6.3	N 226	-
230		40	164	17	407	446	2601	3060	6.6	NJ 226	HJ 226
230		40	164	17	407	446	2601	3060	6.45	NU 226	HJ 226
230		40	164	-	407	446	2601	3060	6.75	NUP 226	-
230		64	164	-	598	720	2601	3060	12.2	NJ 2226	-
230		64	164	21	598	720	2601	3060	10.5	NU 2226	HJ 2226
230		64	164	21	598	720	2601	3060	11	NUP 2226	-
280		58	181	-	706	735	2295	2700	18.5	N 326	-
280		58	181	23	706	735	2295	2700	18.4	NJ 326	HJ 326
280		58	181	23	706	735	2295	2700	16.5	NU 326	HJ 326
280		58	181	-	706	735	2295	2700	19.6	NUP 326	-
280		93	181	28	1039	1225	2907	3420	30.5	NJ 2326	HJ 2326
280		93	181	28	1039	1225	2907	3420	30	NU 2326	HJ 2326
280		93	181	-	1039	1225	2907	3420	31	NUP 2326	-
140	210	33	-	-	175	250	4055	4770	4.05	NU 1028	-
	250	42	179	18	441	500	2448	2880	8.75	NJ 228	HJ 228
	250	42	179	18	441	500	2448	2880	8.75	NU 228	HJ 228
	250	42	179	-	441	500	2448	2880	8.9	NUP 228	-
	250	68	179	23	655	810	3850	4300	15.0	NJ 2228	HJ 2228
	250	68	179	23	655	810	3850	4300	15.3	NU 2228	HJ 2228
	250	68	179	-	655	810	3850	4300	15.6	NUP 2228	-
	300	62	195	25	764	813	3290	3870	23	NJ 328	HJ 328
	300	62	195	25	764	813	3290	3870	22.7	NU 328	HJ 328
	300	62	195	-	764	813	3290	3870	23.5	NUP 328	-
	300	102	195	31	1176	1401	2754	3240	37.5	NJ 2328	HJ 2328
	300	102	195	31	1176	1401	2754	3240	37	NU 2328	HJ 2328
	300	102	195	-	1176	1401	2754	3240	37.5	NUP 2328	-