




LAGER FÜR ANWENDUNGEN "GERINGES GERÄUSCH" - ПОДШИПНИКИ „НИЗКОЙ ШУМНОСТИ/НИЗКО-ШУМНЫЕ“

ELECTRICAL MOTORS STANDARD

## EINREIHIGE RADIAL-RILLENKUGELLAGER ОДНОРЯДНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

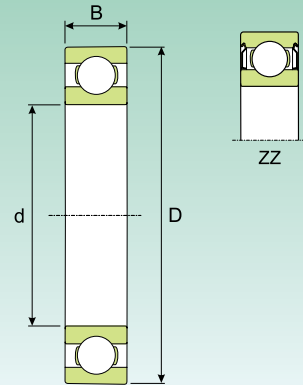

Abmessungen (mm) Размеры (мм)			Tragzahl (kN) Коэффициент нагрузки (кН)		Grenzdrehzahl (U/min) Предельная скорость (об/мин)		Gewicht (kg) Масса (кг)	Kurzzeichen Обозначение
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dynamisch Динамическая C	Statisch Статическая C <sub>0</sub>	Schmierfett Консистентная смазка	Schmieröl Жидкое масло		
15	32	8	5.850	2.850	22 000	26 000	0,025	<b>16002*</b>
17	35	8	6.800	3.350	20 000	24 000	0,032	<b>16003*</b>
20	42	8	7.900	4.500	18 000	21 000	0,050	<b>16004</b>
25	47	8	8.350	5.100	15 000	18 000	0,060	<b>16005</b>
30	55	9	11.900	7.400	13 000	15 000	0,085	<b>16006</b>
35	62	9	13.000	8.200	12 000	14 000	0,110	<b>16007</b>
40	68	9	13.800	9.650	10 000	12 000	0,130	<b>16008</b>
45	75	10	16.500	10.800	9 200	11 000	0,170	<b>16009</b>
50	80	10	16.800	11.400	8 500	10 000	0,180	<b>16010</b>
55	90	11	20.300	15.300	7 700	9 000	0,260	<b>16011</b>
60	95	11	20.800	17.500	7 100	8 500	0,280	<b>16012</b>
65	100	11	22.100	16.300	6 885	8 100	0,300	<b>16013</b>
70	110	13	28.600	24.500	6 120	7 200	0,430	<b>16014</b>
75	115	13	29.600	26.500	5 738	6 750	0,460	<b>16015</b>
80	125	14	34.400	30.900	5 355	6 300	0,600	<b>16016</b>
85	130	14	35.100	32.900	5 126	6 030	0,630	<b>16017</b>
90	140	16	42.800	38.300	4 820	5 670	0,850	<b>16018</b>
95	145	16	43.900	40.700	4 590	5 400	0,890	<b>16019</b>
100	150	16	45.300	43.200	4 284	5 040	0,910	<b>16020</b>
10	28	8	4.620	1.960	28 000	34 000	0,022	<b>16100*</b>
12	30	8	5.070	2.360	26 000	32 000	0,023	<b>16101</b>

\* Nur in Ausführung ZZ

\* Только в исполнении ZZ