


Шарнирные головки Серии K - Необслуживаемые

Серия GAOW

Шарнирные головки с внешней резьбой, сделанные из стали или закаленной стали, покрытые цинком, необслуживаемые.

Для использования в приложениях с небольшими осевыми нагрузками и ограниченными осцилляционными движениями.

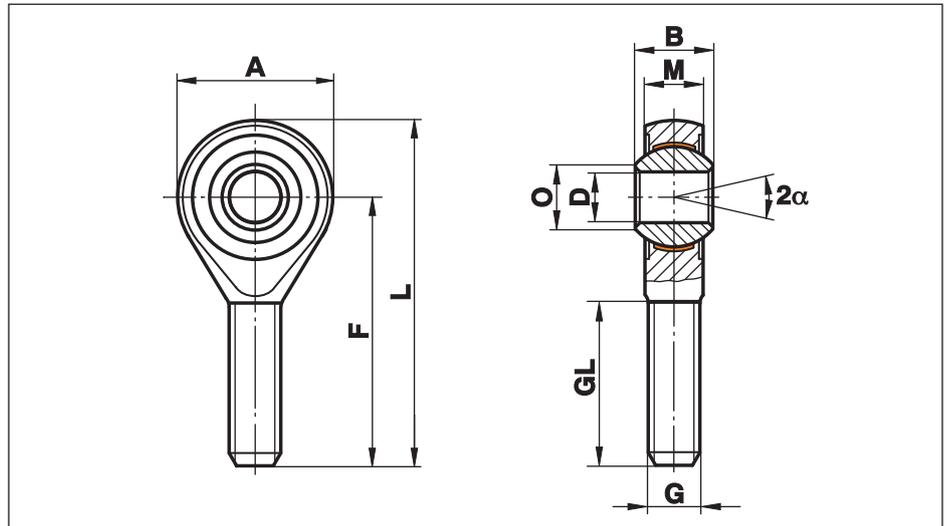

Размер (D)	B	M	A	F	L	O	G	GL	Статическая грузоподъемность C ₀ kN	Динамическая грузоподъемность C kN	Максимальная скорость об/мин	Вес г
4	7	5,25	14	30	37	6,5	M 4	19	2,6	0,8	Не использовать для полных оборотов	9
5	8	6,00	18	33	42	7,7	M 5	20	4,3	1,1		13
6	9	6,75	20	36	46	8,9	M 6	22	6,0	1,4		20
8	12	9,00	24	42	54	10,4	M 8	25	11,0	2,2		33
10	14	10,50	28	48	62	12,9	M 10	29	17,4	3,1		56
12	16	12,00	32	54	70	15,4	M 12	33	25,5	4,0		87
14	19	13,50	36	60	78	16,8	M 14	38	26,0	5,0		129
16	21	15,00	42	66	87	19,3	M 16	40	36,5	7,0	189	
20	25	18,00	50	78	103	24,3	M 20x1,5	47	53,0	9,5	348	

Материалы:

Корпус: до размера 12 выточен из стали 9SMnPb28K, 12L13
От размера 14 ковкая, закаленная сталь C22, M1023
Поверхность соприкосновения фторопласт со стеклотканью

Внутреннее кольцо: Подшипниковая сталь 100Cr6, Aisi 52100, закаленная, шлифованная, полированная