


8x3,0 мм для однорядной и двухрядной цепи

05 В 1-2

Материал: сталь C45 E – UNI EN 10083-1

Звездочки обработаны с двух сторон

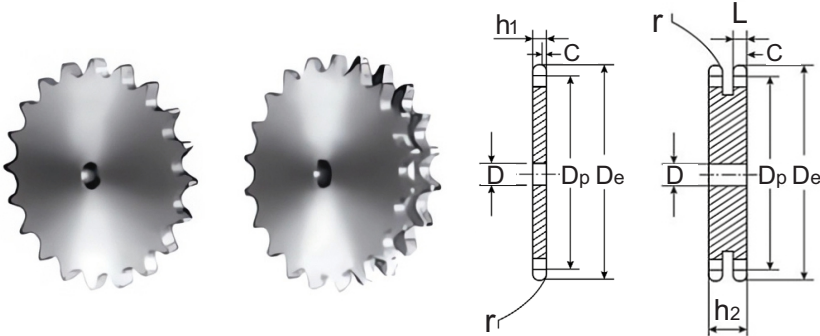

Параметры цепи ISO (мм)	
Тип	05B 1-2, DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	8,0
Внутренняя ширина	3,0
Диаметр ролика	5,0
Параметры звездочки (мм)	
Радиус зуба r	8,0
Ширина радиуса C	1,0
Ширина зуба h1	2,8
Ширина зуба L	2,7
Ширина зуба h2	8,3

Есть возможность производства детали по чертежу заказчика

Z	De, мм	Dp, мм	Однорядная		Двухрядная	
			артикул	D, мм	артикул	D, мм
8	24,0	20,90	CS04008	6	CD04008	6
9	26,6	23,39	CS04009	6	CD04009	6
10	29,2	25,89	CS04010	8	CD04010	8
11	31,7	28,39	CS04011	8	CD04011	8
12	34,2	30,91	CS04012	8	CD04012	8
13	36,7	33,42	CS04013	8	CD04013	8
14	39,2	35,95	CS04014	8	CD04014	8
15	41,7	38,48	CS04015	8	CD04015	8
16	44,3	41,01	CS04016	8	CD04016	10
17	46,8	43,53	CS04017	8	CD04017	10
18	49,3	46,07	CS04018	8	CD04018	10
19	51,9	48,61	CS04019	8	CD04019	10
20	54,4	51,14	CS04020	8	CD04020	10
21	57,0	53,67	CS04021	8	CD04021	10
22	59,5	56,21	CS04022	8	CD04022	10
23	62,0	58,75	CS04023	8	CD04023	10
24	64,6	61,29	CS04024	8	CD04024	10
25	67,5	63,83	CS04025	8	CD04025	10
26	69,5	66,37	CS04026	10	CD04026	12
27	72,2	68,91	CS04027	10	CD04027	12
28	74,8	71,45	CS04028	10	CD04028	12
29	77,3	73,99	CS04029	10	CD04029	12
30	79,8	76,53	CS04030	10	CD04030	12
31	82,4	79,08	CS04031	10	CD04031	12
32	84,9	81,61	CS04032	10	CD04032	12
33	87,5	84,16	CS04033	10	CD04033	12
34	90,0	86,70	CS04034	10	CD04034	12
35	92,5	89,24	CS04035	10	CD04035	12
36	95,0	91,79	CS04036	10	CD04036	12
37	97,6	94,33	CS04037	10	CD04037	12