


ТРАПЕЦИДАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЙКИ - СЕРИЯ KSM

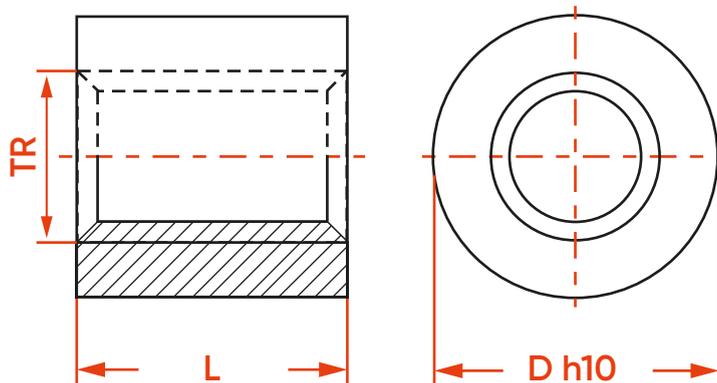

Материал: сталь АС14 (9SMNPB28)

Код	Шаг резьбы, мм	Внутренний диаметр TR, мм	Внешний диаметр D h10, мм	Длина L, мм	Поверхность контакта, мм ²	Вес, кг
KSM102	2	10	22	15	169	0,037
KSM103	3	10	22	15	165	0,035
KSM123	3	12	26	18	244	0,061
KSM143	3	14	30	21	338	0,94
KSM144	4	14	30	21	330	0,09
KSM164	4	16	36	24	440	0,158
KSM184	4	18	40	27	566	0,215
KSM204	4	20	45	30	707	0,308
KSM225	5	22	45	33	855	0,322
KSM245	5	24	50	36	1028	0,443
KSM265	5	26	50	39	1216	0,45
KSM285	5	28	60	42	1421	0,75
KSM306	6	30	60	45	1634	0,778
KSM326	6	32	60	48	1871	0,793
KSM366	6	36	75	74	2395	1,48
KSM407	7	40	80	60	2988	1,83
KSM447	7	44	80	66	3647	1,89
KSM508	8	50	90	75	4696	2,695
KSM609	9	60	100	90	6840	3,865
KSM7010	10	70	110	100	8955	5,115
KSM8010	10	80	120	110	11364	6

*Гайки с внутренним диаметром свыше 80 мм поставляются под заказ

**Возможность производства индивидуальных заказов клиента по чертежам

Все гайки доступны в исполнениях:

D – с правой резьбой

G – с левой резьбой