


085-1 1/2" x 1/4"

для одnorядной цепи

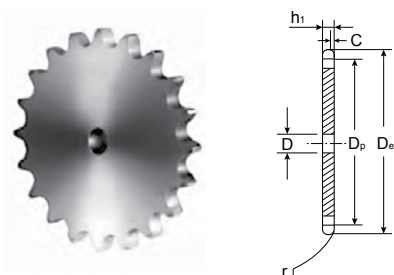

ЦЕПЬ	ISO, мм
Тип	085-1 DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	12,7
Внутренняя ширина	6,4
Ø ролика	7,75
ЗВЕЗДОЧКИ	
Радиус зуба r	13,0
Ширина радиуса C	1,3
Ширина зуба h ₁	5,9

Материал: сталь C45 E – UNI EN 10083-1

Звездочки обработаны с двух сторон

Z	D _e мм	D _p мм	Однорядная		Z	D _e мм	D _p мм	Однорядная	
			КОД	D, мм				КОД	D, мм
8	38,5	33,18	CS08008	8	43	179,5	173,99	CS08043	16
9	41,5	37,13	CS08009	8	44	183,5	178,03	CS08044	16
10	46,2	41,10	CS08010	8	45	187,5	182,07	CS08045	16
11	49,6	45,07	CS08011	8	46	191,6	186,10	CS08046	20
12	53,9	49,07	CS08012	8	47	195,6	190,14	CS08047	20
13	58,4	53,06	CS08013	8	48	199,7	194,18	CS08048	20
14	62,8	57,07	CS08014	8	49	203,7	198,22	CS08049	20
15	66,8	61,09	CS08015	8	50	207,8	202,26	CS08050	20
16	70,9	65,10	CS08016	10	51	211,8	206,30	CS08051	20
17	74,9	69,11	CS08017	10	52	215,9	210,34	CS08052	20
18	78,9	73,14	CS08018	10	53	219,9	214,37	CS08053	20
19	82,9	77,16	CS08019	10	54	224,0	218,43	CS08054	20
20	86,9	81,19	CS08020	10	55	228,0	222,46	CS08055	20
21	91,0	85,22	CS08021	10	56	232,1	226,50	CS08056	20
22	95,0	89,24	CS08022	10	57	236,1	230,54	CS08057	20
23	99,0	93,27	CS08023	10	58	240,2	234,58	CS08058	20
24	103,0	97,29	CS08024	10	59	244,2	238,62	CS08059	20
25	107,1	101,33	CS08025	10	60	248,2	242,66	CS08060	20
26	111,2	105,36	CS08026	12	62	256,7	250,75	CS08062	20
27	115,4	109,40	CS08027	12	64	264,8	258,82	CS08064	20
28	119,4	113,42	CS08028	12	65	268,8	262,86	CS08065	20
29	123,4	117,46	CS08029	12	66	272,9	266,90	CS08066	25
30	127,5	121,50	CS08030	12	68	280,9	274,99	CS08068	25
31	131,5	125,54	CS08031	12	70	289,0	283,07	CS08070	25
32	135,5	129,56	CS08032	12	72	297,1	291,16	CS08072	25
33	139,6	133,60	CS08033	12	76	313,3	307,33	CS08076	25
34	143,6	137,64	CS08034	12	78	321,4	315,40	CS08078	25
35	147,6	141,68	CS08035	12	80	329,4	323,48	CS08080	25
36	151,7	145,72	CS08036	16	85	349,7	343,70	CS08085	25
37	155,7	149,76	CS08037	16	90	369,9	363,90	CS08090	25
38	159,8	153,80	CS08038	16	100	410,3	404,31	CS08100	25
39	163,8	157,83	CS08039	16	110	450,7	444,74	CS08110	25
40	167,8	161,87	CS08040	16	114	466,9	460,90	CS08114	25
41	171,4	165,91	CS08041	16	120	491,2	485,16	CS08120	25
42	175,4	169,95	CS08042	16	125	511,4	505,37	CS08125	25

