


3/8" × 7/32" для одно-, двух- и трехрядной цепи

06 В 1-2-3

Материал: сталь C45 E – UNI EN 10083-1

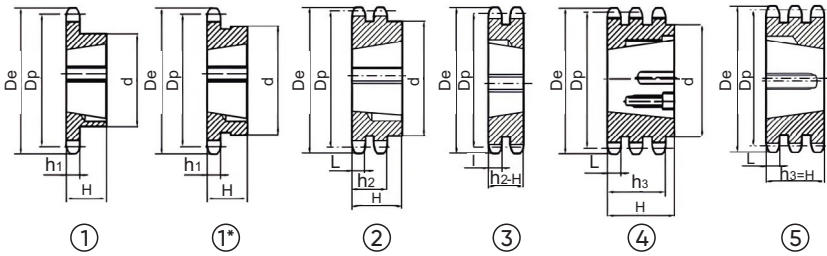

Параметры цепи ISO (мм)	
Тип	06B 1-2-3, DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	9525
Внутренняя ширина	5,72
Диаметр ролика	6,35
Параметры звездочки (мм)	
Радиус зуба r	10,0
Ширина радиуса C	1,0
Ширина зуба h1	5,3
Ширина зуба L	5,2
Ширина зуба h2	15,4
Ширина зуба h3	25,6

Z	De, мм	Dp, мм	Однорядная					Двухрядная					Трехрядная				
			артикул	d, мм	H, мм	Втулка	Тип	артикул	d, мм	H, мм	Втулка	Тип	артикул	d,	H,	Втулка	Тип
						тап.	исп.				тап.	исп.		мм	мм	тап.	исп.
17	55,3	51,83	TS05017	45	22	1008	1*	TD05017	42	22	1008	2	ТТ05017	—	25,6	1008	5
18	58,3	54,85	TS05018	45	22	1008	1*	TD05018	43	22	1008	2	-	-	-	-	-
19	61,3	57,87	TS05019	45	22	1008	1	TD05019	46	22	1008	2	ТТ05019	—	25,6	1008	5
20	64,3	60,89	TS05020	46	22	1008	1	TD05020	48	22	1008	2	-	-	-	-	-
21	68	63,91	TS05021	46	22	1008	1	TD05021	49	22	1008	2	ТТ05021	—	25,6	1008	5
22	71	66,93	TS05022	50	22	1108	1	TD05022	52	22	1108	2	-	-	-	-	-
23	73,5	69,95	TS05023	63	25	1210	1*	TD05023	59	25	1210	2	ТТ05023	—	25,6	1210	5*
24	77	72,97	TS05024	63	25	1210	1	TD05024	61	25	1210	2	-	-	-	-	-
25	80	76,02	TS05025	63	25	1210	1	TD05025	64	25	1210	2	ТТ05025	—	25,6	1210	5
26	83	79,02	TS05026	63	25	1210	1	TD05026	65	25	1210	2	-	-	-	-	-
27	86	82,02	TS05027	63	25	1210	1	TD05027	70	25	1210	2	ТТ05027	—	25,6	1210	5
28	89	85,07	TS05028	63	25	1210	1	TD05028	70	25	1210	2	-	-	-	-	-
30	94,7	91,12	TS05030	63	25	1210	1	TD05030	75	25	1210	2	ТТ05030	79	38	1615	4
38	119,5	115,35	TS05038	70	25	1210	1	TD05038	80	25	1610	2	ТТ05038	90	38	1615	4
45	140,7	136,55	TS05045	70	25	1210	1	TD05045	80	25	1610	2	-	-	-	-	-
57	176,9	172,91	TS05057	70	25	1210	1	TD05057	80	25	1610	2	-	-	-	-	-
76	234,9	230,49	TS05076	70	25	1210	1	TD05076	80	25	1610	2	-	-	-	-	-
95	292,5	288,08	TS05095	80	25	1210	1	TD05095	90	25	1610	2	-	-	-	-	-
114	349,5	345,68	TS05114	80	38	1215	1	TD05114	95	38	1615	2	-	-	-	-	-