


НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ ТИП 1ТС

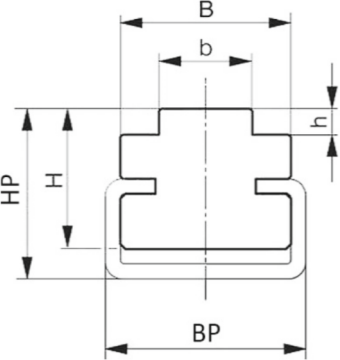

Стандартная длина:	2000 мм
Материал:	PE - Высокомолекулярный полиэтилен сверхвысокой плотности
Цвет:	зеленый
Удельный вес:	0,945 гр/см3
Коэффициент динамического трения:	0,2 (P = 0,05Н/мм2 – V = 0,6 м/с – T = 40°C)
Рабочая температура:	-70°C +65°C
Линейное тепловое расширение:	2 мм через каждые 10°C, начиная с комнатной температуры 20°C

Артикул	Размер цепи	Тип цепи	Ширина направляющей, мм	Высота направляющей, мм	Ширина профиля, мм	Высота профиля, мм	Ширина стального профиля, мм	Общая высота, мм	Тип стального профиля
		По ISO	B	H	b	h	BP	HP	
NC06B1TC15ISKRA	3/8" x 7/32"	06-B1	20	15	5,4	1,5	20	17	C-3
NC08B1TC15ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B1	20	15	7,4	2,2	20	17	C-3
NC10B1TC15ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B1	20	15	9,2	2,6	20	17	C-3
NC12B1TC15ISKRA	3/4" x 7/16"	12-B1	20	15	11,3	2,4	20	17	C-3
NC16B1TC15ISKRA	1" x 17,02"	16-B1	28	15	16,5	3,5	28	18	C-5
NC20B1TC20ISKRA	1"1/4 x 3/4"	20-B1	38	20	19	4,3	38	27	C-9