


SER2 Normale Reihe - Нормальная серия

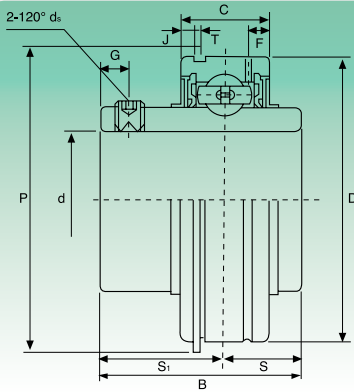

Nachsetzzeichen UNF: Zollabmessungen der Befestigungsstifte  
Суффикс UNF: Дюймовые размеры установочных винтов

Typ Tun	Abmessungen - Размеры												Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Gewicht Вес kg
	d	D	B	C	S	S <sub>1</sub>	T	F	J	P	G	d <sub>s</sub>	dynamisch C <sub>d</sub> Динамическая C <sub>d</sub>	statisch C <sub>0</sub> Статическая C <sub>0</sub>	
	mm/Zoll - мм/дюйм														
SER204	20	47	31	15,9	10,3	20,7	1,12	3,8	2,46	52,7	4,8	M6x1	9880	6200	0,21
SER204-12	¾	1,8504	1,2205	0,6260	0,406	0,815	0,044	0,150	0,097	2,075	0,189	¼-28UNF			
SER205	25	52	34,9	19	13,1	21,8	1,12	5,2	2,46	57,9	5	M6x1	10780	6980	0,27
SER205-13	13/16														
SER205-14	7/8	2,0472	1,3740	0,7480	0,516	0,858	0,044	0,205	0,097	2,280	0,197	¼-28UNF			
SER205-15	15/16														
SER205-16	1														
SER206	30	62	38,1	22,2	15,9	22,2	1,7	5,6	3,28	67,7	5	M6x1	14970	10040	0,39
SER206-17	11/16														
SER206-18	11/8	2,4409	1,5000	0,8740	0,626	0,874	0,067	0,220	0,129	2,665	0,197	¼-28UNF			
SER206-19	13/16														
SER206-20	1¼														
SER207	35	72	42,9	23,8	17,5	25,4	1,7	5,6	3,28	78,6	6,7	M8x1	19750	13670	0,63
SER207-20	1¼														
SER207-21	15/16	2,8346	1,6890	0,9370	0,689	1,000	0,067	0,220	0,129	3,094	0,264	5/16-24UNF			
SER207-22	13/8														
SER207-23	17/16														
SER208	40	80	49,2	27,8	19	30,2	1,7	6,4	3,28	86,6	8	M8x1	22710	14940	0,81
SER208-24	1½	3,1496	1,9370	1,0945	0,748	1,189	0,067	0,252	0,129	3,409	0,315	5/16-24UNF			
SER208-25	19/16														
SER209	45	85	49,2	27,8	19	30,2	1,7	6,4	3,28	91,6	8	M8x1	24360	17710	0,90
SER209-26	15/8														
SER209-27	111/16	3,3465	1,9370	1,0945	0,748	1,189	0,067	0,252	0,129	3,606	0,315	5/16-24UNF			
SER209-28	1¾														
SER210	50	90	51,6	28,6	19	32,6	2,46	7,5	3,28	96,5	10	M10x1	26980	19840	0,98
SER210-29	113/16														
SER210-30	17/8	3,5433	2,0315	1,1260	0,748	1,283	0,097	0,295	0,129	3,799	0,394	3/8-24UNF			
SER210-31	115/16														
SER210-32	2														
SER211	55	100	55,6	30,2	22,2	33,4	2,46	7,5	3,28	106,5	10	M10x1	33370	25110	1,40
SER211-32	2														
SER211-33	21/16	3,9370	2,1890	1,1890	0,874	1,315	0,097	0,295	0,129	4,193	0,394	3/8-24UNF			
SER211-34	21/8														
SER211-35	23/16														
SER212	60	110	65,1	31,8	25,4	39,7	2,46	7,5	3,28	116,6	10	M10x1	36740	27970	1,89
SER212-36	2¼														
SER212-37	25/16	4,3307	2,5630	1,2520	1,000	1,563	0,097	0,295	0,129	4,591	0,394	3/8-24UNF			
SER212-38	23/8														
SER212-39	27/16														